

ÄNDERUNG DER SPANNROLLE 55240

VON MANUELL AUF HALBAUTOMATISCH

TECHNISCHE INFO NR. 1104

FAHRZEUGHERSTELLER/MODELL:

Ford | Transit
 Baujahr: bis 12.2000

BETROFFENE MOTOREN:

2.5 TD, 2.5 DI

BETROFFENE ARTIKEL:

| RUVILLE-Nr. | OE-Nr.: |
|-------------|--------------------------|
| 55240 | 1136426 1C1Q 6K254 AA |

WICHTIGER HINWEIS!

Zum Spannen des Zahnriemens muss die Spannplatte (1) soweit mit dem Innensechskantschlüssel verdreht werden, bis die Bohrung (3) zur Hälfte von der Kante (2) der Spannplatte verdeckt wird.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Bei oben genanntem Fahrzeug wurde im Steuertrieb bisher eine manuelle Spannrolle verwendet. Diese wird durch die halbautomatische Spannrolle 55240 ersetzt und ist auch Bestandteil der Kits 5524070 und 5524071.

Die Montage der alten und neuen Spannrolle ist identisch. Im Unterschied zur manuellen Spannrolle wird die Spannung des Zahnriemens allerdings mit Hilfe eines Innensechskantschlüssels vorgenommen.

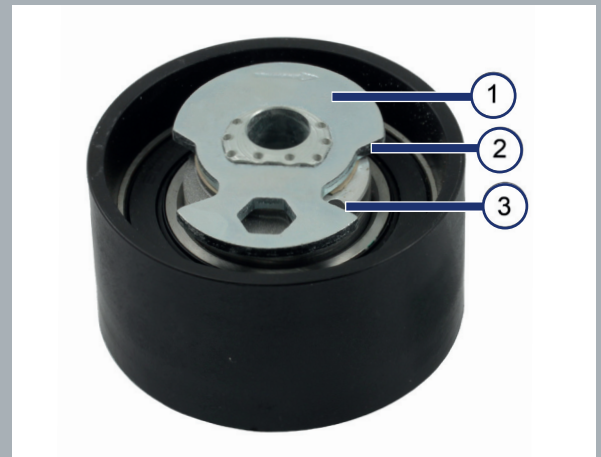


Bild 1: 55240 Halbautomatische Spannrolle



INFORMATION

Entsprechende Ersatzteile finden Sie in unserem Online-Katalog unter www.ruville.de. Sofern auf die Ersatzteilnummern der Fahrzeughersteller Bezug genommen wird, dient dies nur zu Vergleichszwecken.