

Technical *Info*

**Courroie de distribution CT 881 K2/K4 à l'exemple des Ford 1,25 16V/
1,4 16 V/ 1,6 16 V - divers modèles à partir de 04/97**

Problème :

Le galet tendeur fourni dans le kit a une conception différente de celle du galet monté jusqu'alors sur le véhicule.

(Ajustage de l'excentrique jusqu'à alignement du pointeur à l'aide d'une clé Allen)

Cause :

Lors du changement de courroie, le constructeur prescrit l'utilisation de la nouvelle version en lieu et place de l'ancienne.

Solution :

La nouvelle version est désormais pourvue d'un goujon pré-monté et peut être directement montée. Après montage de tous les composants, seul le goujon de sûreté est tiré et la tension se règle automatiquement.

Fig. 1
Galet, ancienne version

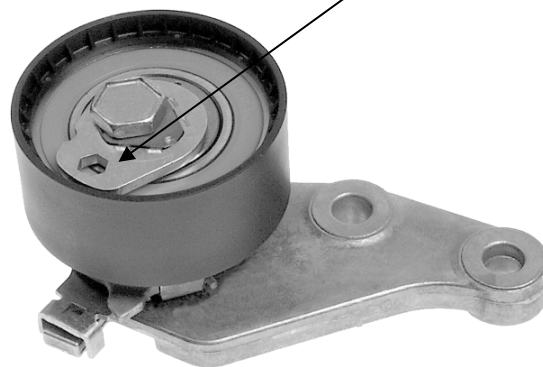


Fig. 2
Nouvelle version

