

febiEXAKT



طقم سيور مخروطية المقطع

رقم فيبي 40308

رقم قطعة الغيار 1T S903 137 L 03

يتوافق مع:

لمحركات سيارات أودي وفولكس وسيت وسكودا TDI 1.6 و 2.0 مع نظام حقن بقضيب مشترك



<< المشكلة:



لا يتم الآن تركيب طقم السيور المخروطية المرنة 6EPK1140 للمحركات المشار إليها ولا يمكن تركيب السير الجديد 6PK1070 مباشرة.

<< السبب:

لقد تم إمداد الطاقة للموديل الأصلي لوسيلة الحركة المساعدة من خلال سير مخروطي المقطع مرن multi-V وطاردة حارفة (شكل 1). لتحسين خصائص التشغيل، قام مصنع السيارة بتطوير تصميم جديد لوسيلة الحركة المساعدة.

<< الحل:

فبدلاً من سير مرن وطاردة حارفة، يستخدم الموديل المعدل سير مخروطي المقطع multi-V جديد وعنصر شدادة (شكل 2). لهذا السبب، وبالإضافة إلى المكونات المتوفرة كل على حده، فإن شركة febi bilstein تعرض أيضاً طقم سيور كاملة مخروطية المقطع multi-V (رقم فيبي 40308) والتي تشمل أيضاً مسمار التثبيت الملولب بالإضافة إلى السير الجديد (رقم فيبي 37533) وشدادة السير (رقم فيبي 27618).

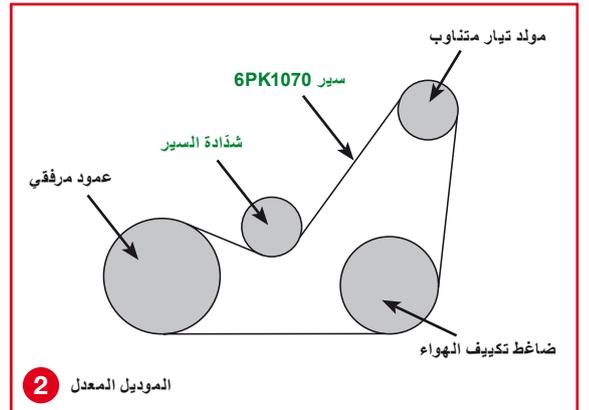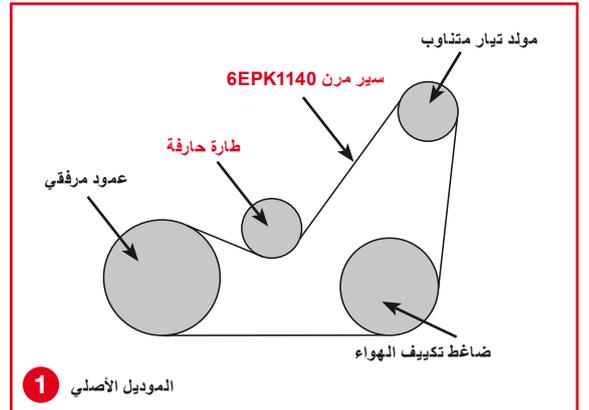

رقم فيبي 27618



رقم فيبي 37533