



# febiEXAKT



## Sada žebrovaných klínových řemenů

### febi č. 40308

OE č. 03L 903 137 T S1

vhodné pro  
**Motory 1,6 TDI a 2,0 TDI Audi, VW, Seat a Škoda se vstřikovacím systémem se sběrnou lištou**



### >>PROBLÉM:



Pružný žebrovaný klínový řemen 6EPK1140 pro výše uvedené motory již není instalován a nový řemen 6PK1070 nelze instalovat přímo.

### >> PŘÍČINA:

Originální verze pomocného pohonu byla poháněna pružným žebrovaným klínovým řemenem a vychylovací kladkou (obr. 1). Výrobci vozidel vyvinuli nový design pomocného pohonu za účelem zlepšení provozních charakteristik.

### >> ŘEŠENÍ:

Modifikovaná verze využívá místo pružného řemenu a vychylovací kladky nový žebrovaný klínový řemen a napínací prvek (obr. 2). Z tohoto důvodu kromě součástek, které jsou dostupné jednotlivě, společnost febi bilstein také nabízí kompletní sadu žebrovaných klínových řemenů (febi č. 40308), která také zahrnuje montážní šroub, nový řemen (febi č. 37533) a napínák řemenu (febi č. 27618).

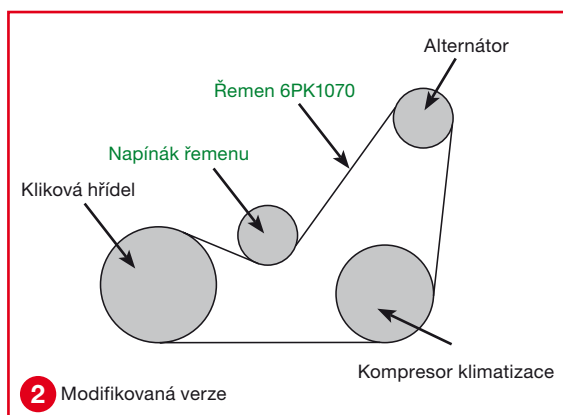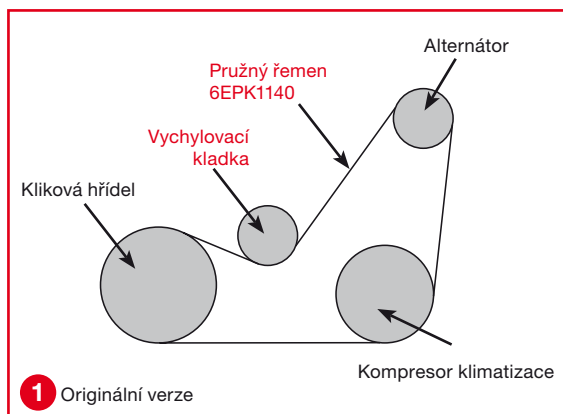

febi č. 27618



febi č. 37533