



febi.Truck

febi 102874


passend für:

MAN Bus, F90, TGA, TGS, TGX

Vergl. Nr. 51.08150.6176



DE

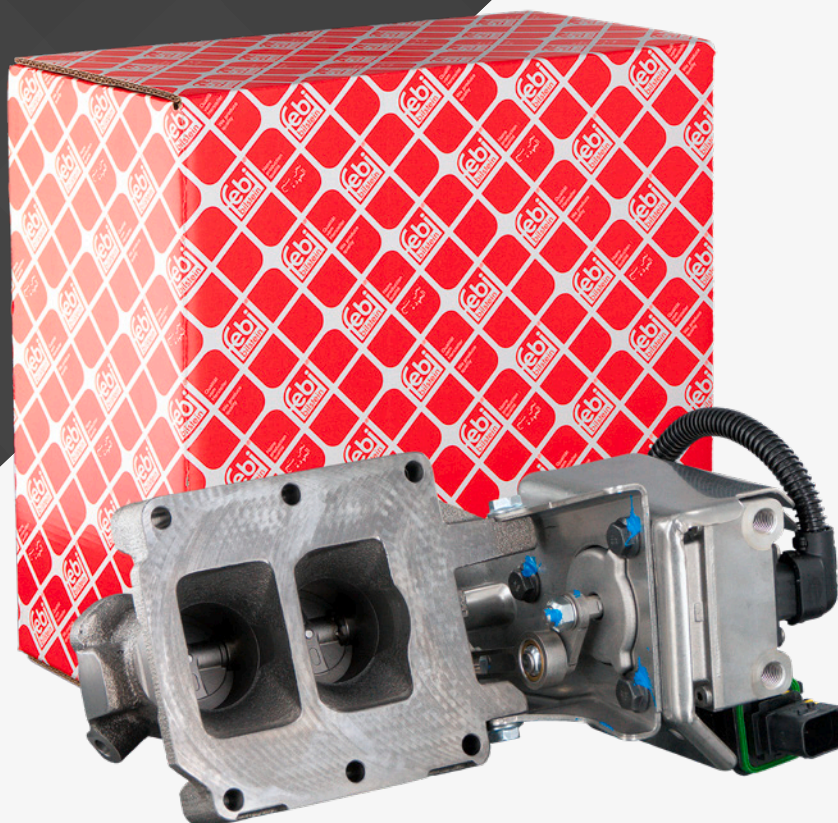

AGR-VENTIL

Um aktuelle Abgasnormen und deren Grenzwerte einhalten zu können, braucht es Abgasreinigungssysteme wie SCR- oder Abgasrückführungssysteme. Gerade beim Abgasrückführungssystem kommt es jedoch häufiger zu Problemen mit dem AGR-Ventil. Durch Ölrückstände und Rußablagerungen kann das Ventil blockiert werden. Eine Regelung der Abgasrückführung ist dann nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich. Die Warnleuchte für die Abgasanlage signalisiert dem Fahrer, dass ein Fehler vorliegt und eine Werkstatt aufgesucht werden muss. Eine Reinigung des AGR-Ventils führt nicht immer zur Beseitigung des Fehlers. Dann bleibt nur noch der Austausch.

Hinweis: Ölrückstände und Rußablagerungen sind oftmals auf Ölundichtigkeiten zurückzuführen, z. B. am Turbolader oder am Zylinderkopf. Werden diese nicht behoben, kann der gleiche Fehler nach kurzer Zeit erneut auftreten.

Weitere technische Informationen finden Sie unter: partsfinder.bilsteingroup.com