




febi Truck

febi 102874**Aplicações:**

MAN Bus, F90, TGA, TGS, TGX

Referência OE 51.08150.6176

PT

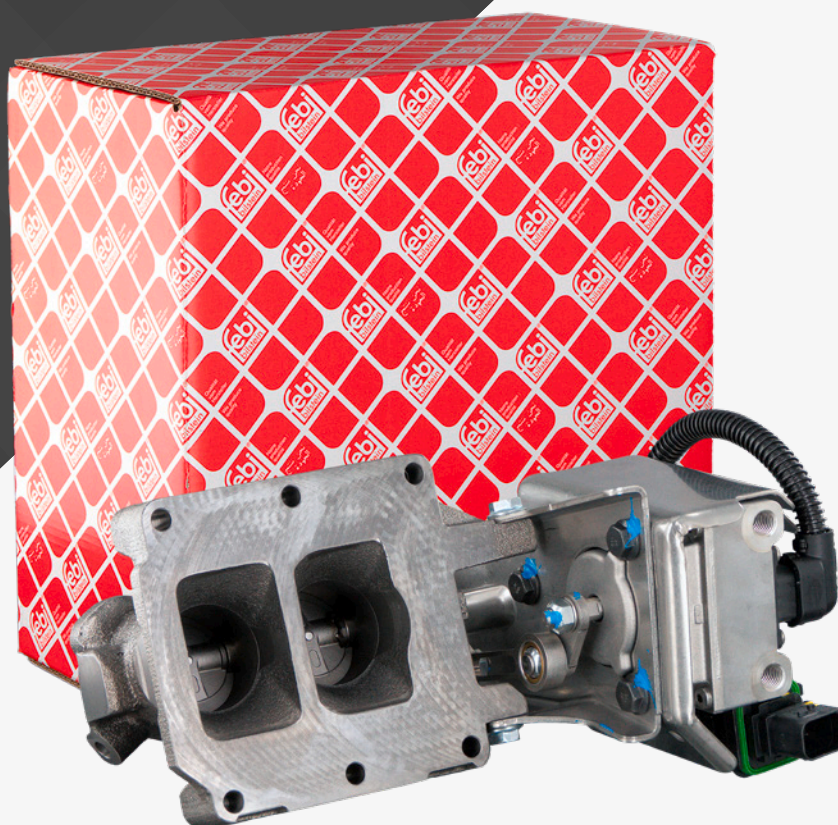

VÁLVULA EGR

De forma a cumprir as normas atuais de emissão de gases de escape e os seus valores-limite, são necessários sistemas de purificação de gases, como SCR ou sistemas de recirculação de gases de escape. No entanto, os problemas com a válvula EGR são mais frequentes em sistemas de recirculação de gases de escape. Resíduos de óleo e depósitos de fuligem podem bloquear a válvula. Nesse caso, o controlo da recirculação dos gases de escape só é possível em certa medida. A luz de aviso do sistema de escape sinaliza o motorista de que há uma falha e que deve ir a uma oficina. A limpeza da válvula EGR nem sempre elimina a falha. Se for esse o caso, terá mesmo de trocar a válvula.

Nota: Os resíduos de óleo e os depósitos de fuligem são frequentemente resultado de fugas de óleo, por exemplo no turbocompressor ou na cabeça do cilindro. Se essas fugas não forem reparados, o mesmo problema poderá ocorrer novamente após um curto período de tempo.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com