




applicabile a:
Renault Clio 3

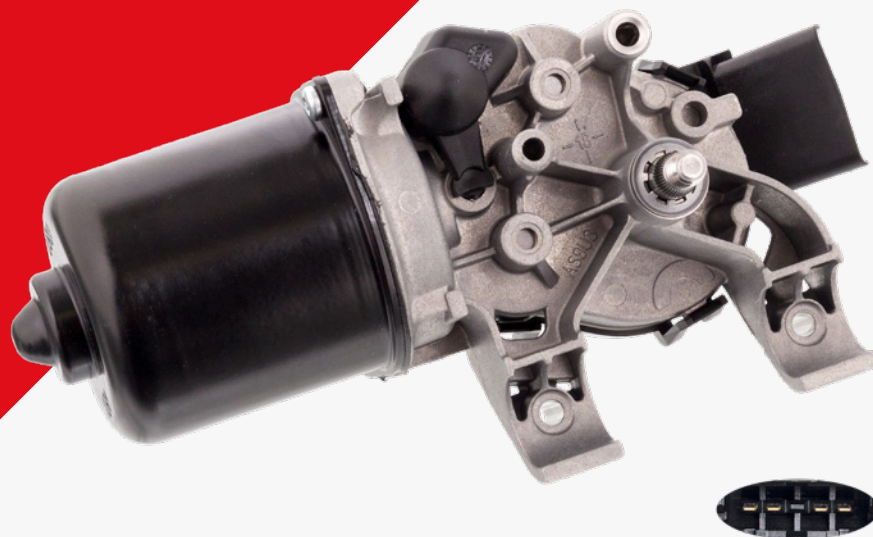

IT

Motorino del tergicristallo

Problema

Il motorino del tergicristallo è immerso nell'acqua piovana e si danneggia a causa dell'ingresso di acqua.

Causa

Nel tempo, detriti stradali e foglie cadute possono bloccare i tubi di scarico dell'acqua nel pannello di scarico sotto il parabrezza anteriore. Ciò fa sì che l'area si riempia di acqua piovana, immergendo il motorino del tergicristallo e il collegamento elettrico. Questa costante immersione in acqua porta gradualmente alla penetrazione nell'involucro e, infine, al guasto del motorino stesso.

Soluzione

Rimuovere il motorino del tergicristallo difettoso e il collegamento. Pulire i tubi di scarico con un filo adatto e sciacquare - con acqua - per assicurarsi che la valvola unidirezionale (aletta di gomma) sia pulita e non si attacchi. Verificare che il connettore del cablaggio sia esente da corrosione; pulire o sostituire se necessario.

Prima di sostituire il motorino del tergicristallo, verificare che il tirante del tergicristallo sia in buone condizioni e non si sia grippato o abbia un "gioco" eccessivo. Se si rileva che è grippato o sufficientemente "usurato", sostituire il collegamento e il motorino del tergicristallo difettoso.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com