




# febi 28885

подходит для  
моделей Renault 1,4 16V (K4J)  
и 1,6 16V (K4M) с кондиционером

Ср. № 82 00 833 541

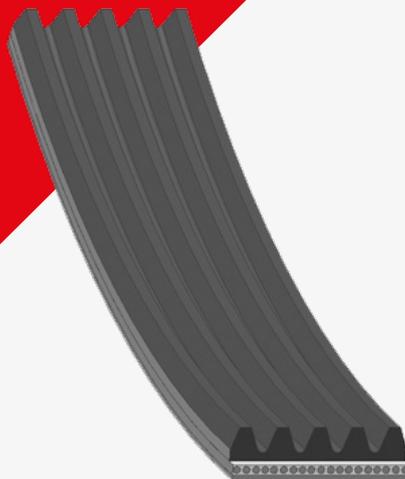

## Поликлиновой ремень

### ПРОБЛЕМА

Поликлиновой ремень вызывает шумы, быстро изнашивается и может рваться.

### ПРИЧИНА

У первоначальной версии поликлинового ремня 6 ребер. Использование такого ремня может привести к более быстрому износу его боковой поверхности, а также разрыву ремня (рис. 1). Это может явиться следствием выхода двигателя из строя.

### РЕШЕНИЕ

Ремень был заменен производителем Renault. febi рекомендует использовать ремень febi 28885 (ср. № 82 00 833 541). У нового ремня теперь 5 ребер, в то время как у всех шкивов ременного привода вспомогательного оборудования 6 канавок. Таким образом предотвращаются более быстрый износ и преждевременный разрыв ремня. Благодаря новой конструкции снижается уровень шума и достигается более долгий срок службы ремня.

### СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Обратите внимание на то, что ремень должен быть установлен таким образом, чтобы внутренняя канавка на всех шкивах оставалась свободной (рис. 2).

### ВНИМАНИЕ

Обратите также внимание на то, чтобы перед установкой ремня шкив генератора с муфтой свободного хода также был проверен на работоспособность.

1



2



RU