


Remplacement de la pompe de direction assistée JPR756

Pour garantir l'étanchéité entre la pompe de direction assistée et la conduite haute pression lors du remplacement, tant la conduite d'alimentation que la pièce de raccordement entre la pompe de direction assistée et la conduite d'alimentation doivent être remplacées ! La pièce de raccordement sert à connecter la conduite d'alimentation à la pompe et ne doit être utilisée qu'une seule fois.



Pièce de raccordement de 18 mm
Numéro OE Ford : 6742740 (F33C 3F656 BA)
Numéro OE Volvo : 30671314

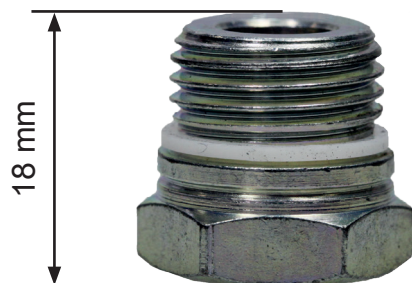