




## SERVICE INFO – INA 0011



# Optické odlišnosti napínací kladky 531 0565 30

Výrobci:	Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Ford
Modely:	
Audi	A2, A3, A4, A6
Seat	Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
Volkswagen	Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
Ford	Galaxy
Motory:	1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI
LuK-AS č.:	531 0565 30
OE čísla:	038 1092 43 M 045 1092 43 F

V rámci neustálého vývoje našich produktů byla modifikována napínací kladka 531 0565 30. Tato servisní informace uvádí optické charakteristiky „starého“ a „nového“ provedení.

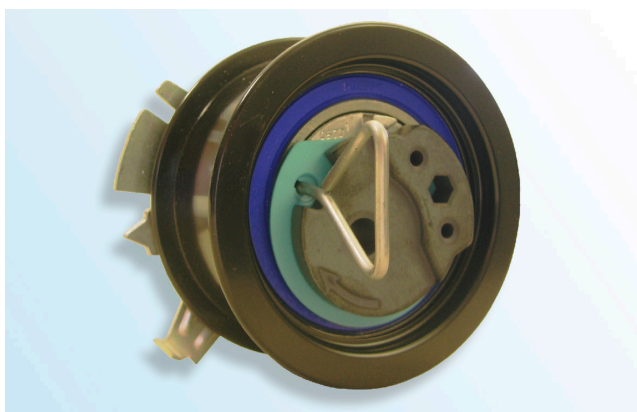

Obrázek 1: 531 0565 30 (staré provedení)

### Optické charakteristiky:


- Excentr ze slinutého kovu
- Povrchová vrstva E-Coat (černý)
- Modré těsnění ložiska

**Schaeffler REXPERT tým Česká republika a Slovensko**  
**Schaeffler CZ, s.r.o.**

[www.rexpert.cz](http://www.rexpert.cz), [rexpert.cz@schaeffler.com](mailto:rexpert.cz@schaeffler.com)

REXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)

Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)

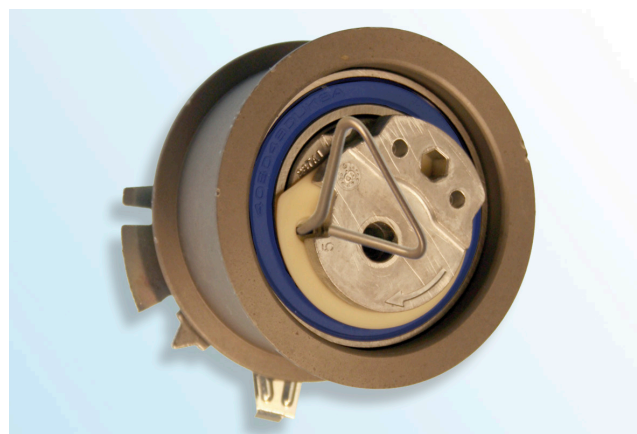

Obrázek 2: 531 0565 30 (nové provedení)

### Optické charakteristiky:

- Excentr z litého hliníku
- Povrchová vrstva zinek-fosfor (světle hnědý)
- Hnědé nebo modré těsnění ložiska

„Staré“ provedení napínací kladky lze nadále používat a montovat podle údaje výrobce vozidla!

Při montáži „nového provedení“ dbejte, aby nedošlo k poškození povrchu napínací kladky!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!