

VKMA 34030 - 34031

Műszaki adatlap – Március 2011

VKMA 34030
VKMA 34031




Ford Mondeo III, Transit



BESZERELÉSI JAVASLATOK

JÁRMŰGYÁRTÓ	MODELL	MOTOR	MOTORKÓDOK
Ford	Mondeo III	2.0 Tdci	Duratorq
Ford	Mondeo III	2.2 Tdci	Duratorq
Ford	Transit	2.0 Tdci	Duratorq

A fentebb felsorolt alkalmazások esetében a generátorszíj cseréjekor annak feszítőjét is le kell szerelni, mivel a szíj a feszítő alaplemeze és a motorblokk között van elvezetve. Továbbá a feszítő csak akkor szerelhető le, ha előzőleg a generátort és tartóbakját is eltávolították a motorról.

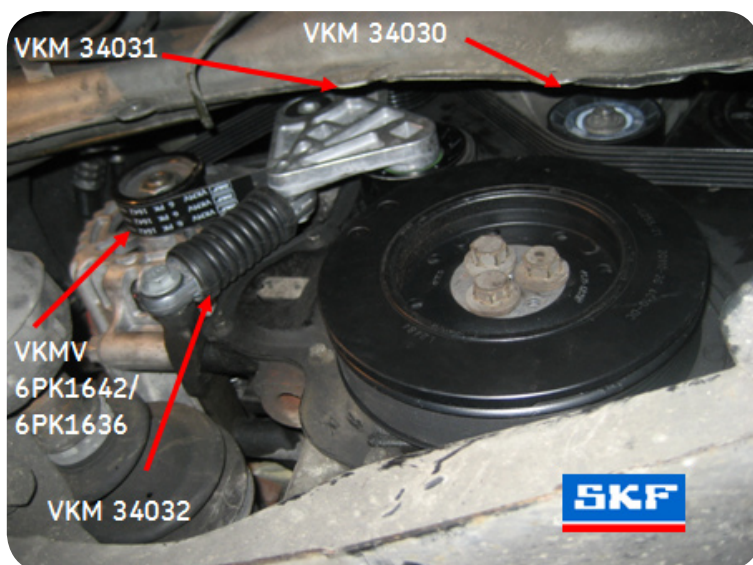


BESZERELÉSI JAVASLATOK



1. Helyezze a VKM 34032 feszítő hátoldalán lévő csavaranyára a megfelelő célszerszámot (Ford T303676), majd ezzel szüntesse meg a mult-V szíj feszítettségét.

2. Csatlakoztassa le az akkumulátort és szerelje ki a generátort (ehhez 2 csavart kel kicsavarni a generátor alsó részénél).

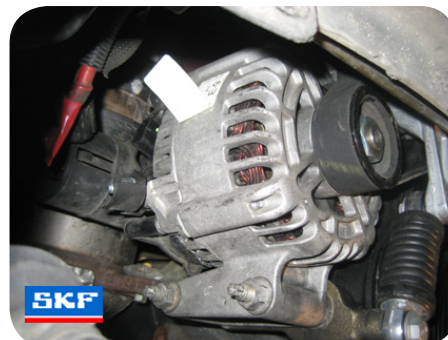

3. Szerelje le a generátor tartóbakot a rajta lévő VKM 34032 feszítővel együtt.



4. Cserélje ki a VKM 34030 vezetőgörgőt (amely a főtengely lengésfojtó felett van).

5. Megfelelő felületen (pl. munkapadon) cserélje ki a generátor tartóbakján a VKM 34032 feszítőgörgőt, és cserélje ki a VKM 34031 vezetőgörgőt is.

6. Vezesse fel az új szíjat, mielőtt felszerelné a feszítőgörgőt a motorra. Feszítse meg a szíjat a megfelelő célszerszámmal (Ford T303676), és ellenőrizze, hogy a szíj megfelelően felfekszik-e a szíjtárcsákra.

7. Szerelje vissza a többi kiszertelt alkatrészt.

A járműgyártóival (OE) megegyező szíjhosszúság a kulcsa a jó minőségű javításnak és a segédberendezések hajtása megfelelő teljesítményének! A nem megfelelő szíjhossz (rövidebb vagy hosszabb) a teljes segédberendezés hajtásrendszer idő előtti meghibásodásához vezethet.



Használja bizalommal és előzze meg a jövőbeni reklamációkat – a segédberendezés hajtásrendszer szervizeléskor a teljes VKMA készletet szerelje fel!

© Az SKF az SKF Csoport bejegyzett védjegye.

© SKF Csoport 2011

A jelen kiadvány tartalma a kiadó szerzői joga által védett, annak írásos engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem reprodukálható. A jelen kiadvány által tartalmazott információ pontosságáért a kiadó minden erőfeszítést megtett, és nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a jelen információ felhasználásából keletkezett.

