

SERVICE-INFO



Vizualne razlike napenjalnega valja 531 0565 30

Proizvajalec vozil:

Audi, Seat, Skoda,
Volkswagen, Ford

Model:

- **Audi** A2, A3, A4, A6
- **Seat** Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza IV, Leon, Toledo III
- **Skoda** Fabia, Octavia, Superb
- **Volkswagen** Bora, Caddy III, EOS, Fox, Golf IV, Golf V, Golf V Plus, Jetta III, Lupo, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan T5
- **Ford** Galaxy

Motor:

1.4 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI

Št. LuK-AS:


531 0565 30

Št. originalnega dela:

038 109 243 M
045 109 243 F

V sklopu neprestanega izpopolnjevanja naših izdelkov smo modificirali napenjalni valj **531 0565 30**.


Ta servisna informacija prikazuje vizualne značilnosti »stare izvedbe« in »nove izvedbe«.

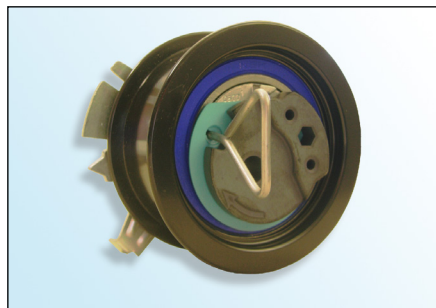

Slika 1: 531 0565 30 (stara različica)

Vizualne značilnosti:


- ekscenter iz sintrane kovine
- površinski sloj E-Coat (črn)
- modra ležajna tesnilka

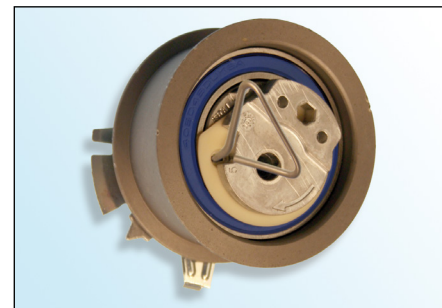


Slika 2: 531 0565 30 (nova različica)

Vizualne značilnosti:

- ekscenter iz litega aluminija
- površinski sloj cink-fosfor (svetlorjav)
- rjava ali modra ležajna tesnilka

 »Stara izvedba« napenjalnega valja **ni** ukinjena in jo lahko še naprej vgrajujete po podatkih proizvajalca vozila.

 Pri vgradnji »nove izvedbe« pazite, **dane** poškodujete površinskega sloja napenjalnega valja!



Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Ustrezne rezervne dele boste našli v našem on-line katalogu na spletnih straneh **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ali v RepXpert na naslovu **www.RepXpert.com**.

Stanje 10.2007
INA 0011

Tehnične spremembe pridržane
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket

