



SERVICE INFO – INA 0029



Свист від робочої зони поліклинового ремня

Виробники:	Opel, Vauxhall
Модель:	Corsa C від 2004 року Corsa D від 2007 року Tigra B від 2004 року Agila від 2004 року Meriva від 2004 року Combo від 2004 року Astra-H від 2005 року
Коди двигунів:	C13DT, Z13DT, Z13DTJ, Y13DT, Z13DTH
Артикульні номери:	
для генератора DENSO:	535 0151 10
для генератора VALEO:	535 0063 10

Діагностика:
Свист від робочої зони поліклинового ремня


Можливі причини несправності:
Несправний шків генератора з обгінною муфтою.

Спосіб усунення несправності:
Для генераторів DENSO згідно з вимогами автовиробника необхідно виконувати заміну оригінального шківа генератора з обгінною муфтою на модифікований шків генератора з обгінною муфтою виробництва компанії INA (див. зображення 1).

INA також пропонує шків генератора з обгінною муфтою для автомобілів, на яких встановлено генератор VALEO. Так як обидва шківи генератора візуально майже не відрізняються один від одного, зверніть особливу увагу на відмінні риси (див. зображення 3).

Рекомендація:

В рамках діагностичної та ремонтної процедури необхідно перевірити привід ГРМ і привід допоміжних агрегатів та, за необхідності, замінити зубчастий та поліклиновий ремені, а також натяжний та обвідний ролики.

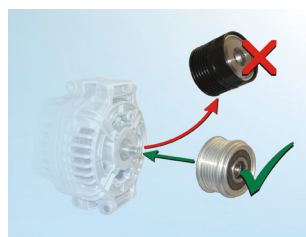

Зображення 1: Заміна шківа




Зображення 2: Зображення спеціального інструменту

Примітка:

Використовуйте відповідний спеціальний інструмент компанії Schaeffler для заміни шківа генератора з обгінною муфтою.

- a. 400 0235 10 (Торх, короткий)
- b. 400 0201 10 (Торх, стандартний)
- c. 400 0200 10 (багатогранний, стандартний)
- d. 400 0234 10 (багатогранний, короткий)

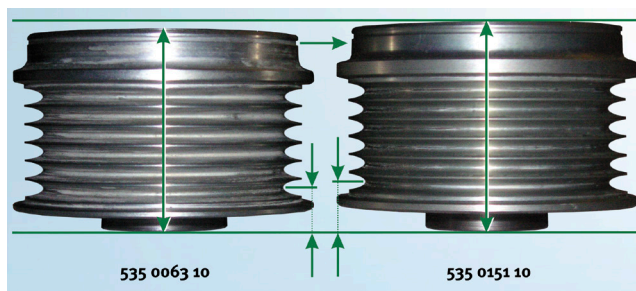

Зображення 3: Відмінність між шківами генератора з обгінною муфтою INA 535 0063 10 (VALEO) і 535 0151 10 (DENSO)

Дотримуйтеся рекомендацій виробника транспортного засобу!

ТОВ «Шеффлер Україна»
+380 44 520 - 13 - 80
info.ua@schaeffler.com
www.schaeffler.ua/aftermarket
www.repxpert.ua

SCHAEFFLER
REP>XPERT

INA 0029