



INA INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea desacopladora

Arandela con recubrimiento de diamante

Fabricantes: Volvo

Modelos: S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90,
XC60, XC70, XC90

Motores: B4204, D4204

Nº de artículo: 544 0503 20
544 0504 20

Consulte la asignación actual en los catálogos

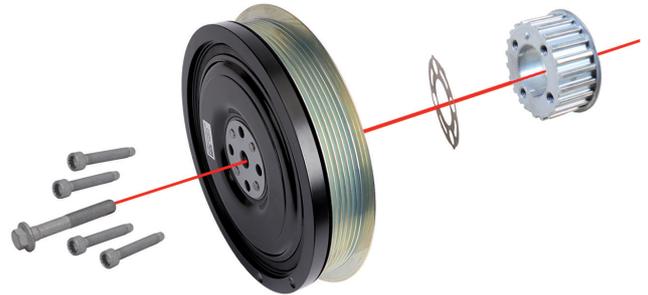


Fig. 2: Tornillos de la polea desacopladora, tornillo central del cigüeñal, polea desacopladora y arandela con recubrimiento de diamante.

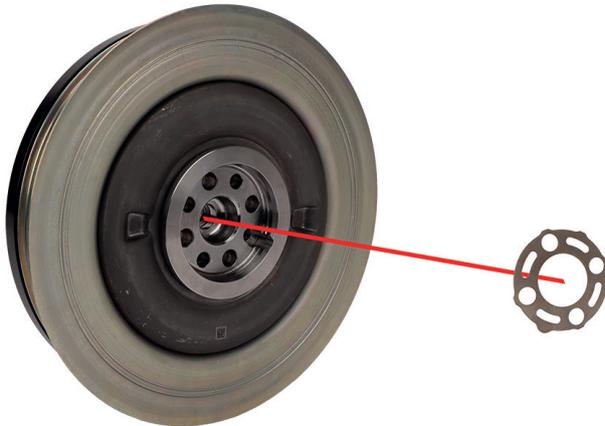


Fig. 1: Lado del cigüeñal de la polea desacopladora con arandela con recubrimiento de diamante. En el kit mencionado, ya está instalado en la polea desacopladora en posición de montaje.

Para sustituir la correa dentada de los vehículos citados anteriormente, es necesario desmontar la polea desacopladora.

Según las especificaciones del fabricante del vehículo, cuando se cambia o desmonta la polea desacopladora, se deben sustituir también los tornillos de la polea desacopladora, el tornillo central del cigüeñal y la arandela con recubrimiento de diamante (fig. 2).

El tornillo central del cigüeñal, la arandela con recubrimiento de diamante y los tornillos de la polea desacopladora se incluyen en todos los kits pertinentes. Dado su recubrimiento especial, y en combinación con el tornillo central, la arandela suministrada impide que la polea desacopladora se suelte por su propia acción.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86 / Fax: +34 91 658 66 81
www.repxpert.es

SCHAEFFLER
REPXPERT