



Fig. 1: Dispositivo di sicurezza con chiusura a baionetta



Fig. 2: Dispositivo di sicurezza con chiusura con plastica

I comandi a cavo con meccanismo di regolazione automatico sono assicurati con chiusura a baionetta (fig. 1) o una fascia di plastica bianca (fig. 2).

Comando a cavo con chiusura a baionetta

1. Montare il comando a cavo.
2. Allentare il dispositivo di sicurezza (chiusura a baionetta).
3. Togliere il dispositivo di sicurezza (chiusura a baionetta).

→ Il comando a cavo, dopo avere azionato il pedale della frizione, si regola automaticamente.



Fig. 3: Dispositivo di sicurezza allentato

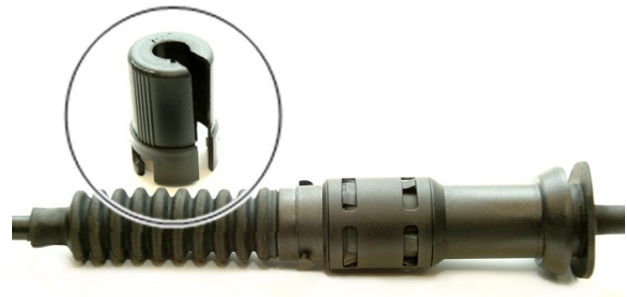


Fig. 4: Dispositivo di sicurezza tolto

Comando a cavo con fascia di plastica

1. Montare il comando a cavo.
2. Allentare il dispositivo di sicurezza (fascia di plastica).
3. Togliere il dispositivo di sicurezza (fascia di plastica).

→ Il comando a cavo, dopo avere azionato il pedale della frizione, si regola automaticamente.



Fig. 5: Dispositivo di sicurezza allentato



www.zf.com/serviceinformation