



Fig. 1: Seguro con cierre de bayoneta



Fig. 2: Seguro con cierre de plástico

Las tracciones de cable con mecanismo de reajuste automático están aseguradas con un cierre de bayoneta (fig. 1) o una banda de plástico blanca (fig. 2).

Tracción de cable con cierre de bayoneta

1. Montar la tracción de cable.
2. Soltar el seguro (cierre de bayoneta).
3. Sacar el seguro (cierre de bayoneta).

➔ La tracción de cable se reajusta automáticamente tras accionar el pedal de embrague.



Fig. 3: Seguro suelto

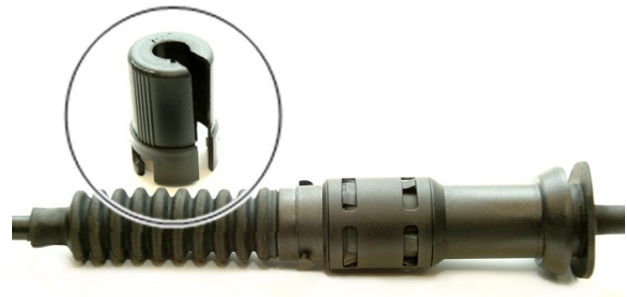


Fig. 4: Seguro retirado

Tracción de cable con banda de plástico

1. Montar la tracción de cable.
2. Soltar el seguro (banda de plástico).
3. Retirar el seguro (banda de plástico).

➔ La tracción de cable se reajusta automáticamente tras accionar el pedal de embrague.



Fig. 5: Seguro suelto



www.zf.com/serviceinformation