



# VKMA 34030 - 34031

Technická informace - 3/2011

VKMA 34030  
VKMA 34031




Ford Mondeo III, Transit



**DOPORUČENÁ MONTÁŽ**

Výrobce	Model	Motor	Označení
Ford	Mondeo III	2.0 Tdci	Duratorq
Ford	Mondeo III	2.2 Tdci	Duratorq
Ford	Transit	2.0 Tdci	Duratorq

U výše uvedených aplikací vyžaduje výměna řemenu alternátoru demontáž napínačku, protože pás je veden mezi deskou napínačku a blokem motoru. Kromě toho je demontáž napínačku možná pouze tehdy, když je z motoru vyjmut alternátor a držák alternátoru.

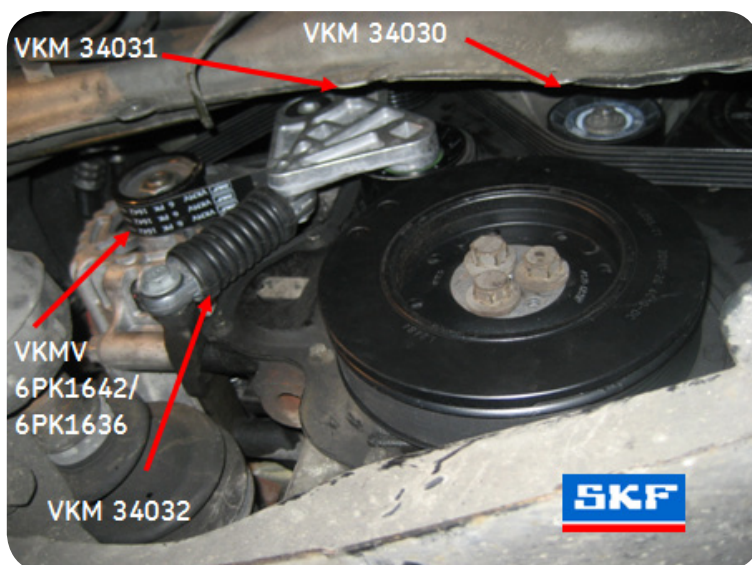

## Doporučená montáž



**1.** Uvolněte napnutí řemenu tím, že použijete správný nástroj (Ford T303676) na matici v zadní části napínače VKM 34032.

**2.** Odpojte baterii a demontujte alternátor

(Pro tento účel je třeba demonstovat 2 šrouby ve spodní části alternátoru).



**3.** Odstraňte držák alternátoru včetně napínačku VKM 34032, který je k němu připojen.



**4.** Vyměňte VKM 34030 (ten nad klapkou klikového hřídele).

**5.** Na vhodném povrchu (jako je pracovní stůl) vyměňte Napínač VKM 34032 na držáku alternátoru. Vyměňte volnoběžku VKM 34031.

**6.** Před instalací napínačku nasadte nový řemen motor.

Napněte pás pomocí správného nástroje (Ford T303676) a zkontrolujte, zda je řemen správně umístěn ve všech řemenicích.

**7.** Znovu nainstalujte všechny demontované součásti.

Délka řemene OE je klíčem k zajištění kvalitní opravy a výkon z pomocného systému! Špatný délka řemene (kratší nebo delší) může vést k předčasnému selhání systému.

