


**Kraftstoff-Fördereinheit**  
**Ausführung: 0,5 bar, Hauptförder-**  
**pumpe für DIESEL im geschlosse-**  
**nem Gehäuse mit: Kunststoff-**  
**Flansch, Bodenab-**  
**stützung**

**Fuel Supply Unit**  
**Version: 0,5 bar, master-supply**  
**pump for DIESEL in closed hous-**  
**ing with: plastic flange, bottom sup-**  
**porting**

Abmaße / Dimensions (mm):

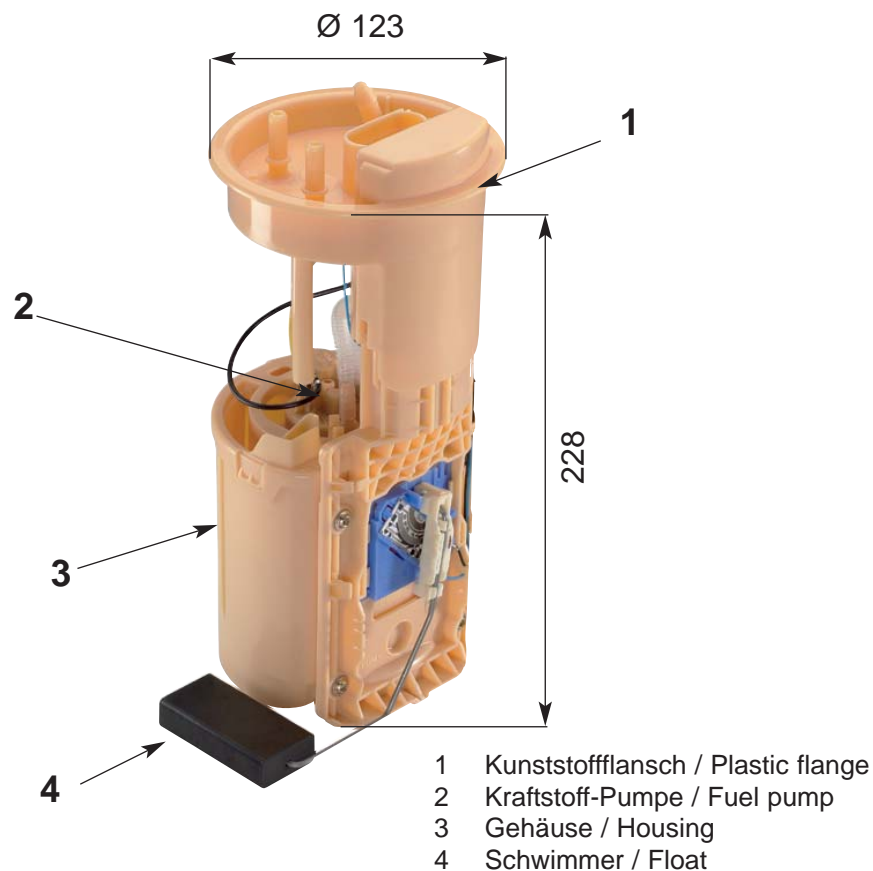

**Technische Daten:**

Nennspannung:	12V
Betriebsspannung:	6V bis 15V
Stromaufnahme:	< 6 A
Förderdruck:	0,5 bar
Fördermenge:	> 80 l/h
Betriebstemperatur:	- 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	- 40°C bis + 80°C
Messdaten:	e (leer)      f (voll)
Widerstandswert:	270 ± 4 Ω    70 ± 3 Ω

**Technical Data:**

Rated voltage:	12V
Operating voltage:	6V to 15V
Current consumption:	< 6 A
Delivery pressure:	0.5 bar
Flow rate:	> 80 l/h
Operating temperature:	- 40°C to + 70°C
Storage temperature:	- 40°C to + 80°C
Measuring data:	e (empty)    f (full)
Resistance values:	270 ± 4 Ω    70 ± 3 Ω

Bestell-Nr. / Part No. **228-235-012-001Z**