



MONTAGEANLEITUNG

1. Reinigen der zu beklebenden Fläche

Der Untergrund muss fett- und staubfrei sein. Zunächst den Staub mit Wasser entfernen, danach die Oberfläche mit Spiritus fettfrei machen.


2. Seifenlösung als Montageflüssigkeit anmischen

Sprühflasche (Blumensprüher) mit mind. 1 Liter Wasser befüllen und wenige Tropfen Spülmittel zugeben. Je mehr Spülmittel verwendet wird, desto länger braucht die Folie um die Endhaftung zu erreichen.

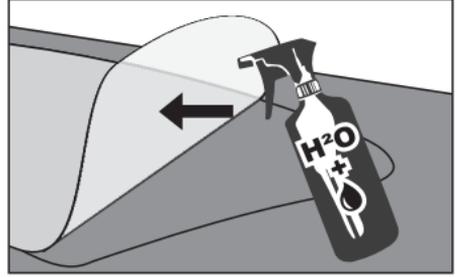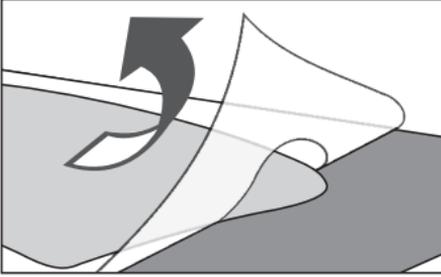

3. Montage



Entfernen Sie die außenliegende Folie, indem Sie diese vom Rand aus vorsichtig abziehen (Abb. A). Auf dem Bogen bleibt die zugeschnittene Folie zurück. Lösen Sie diese nun vom Trägerpapier und besprühen Sie die Folie auf der klebenden Seite mit der Montageflüssigkeit (Abb. B). Um ein Bekratzen während des Auftrags zu vermeiden, befeuchten Sie die Oberseite der Folie ebenfalls mit der Flüssigkeit und wickeln ein Taschen- oder Küchentuch, einen Lappen o.ä. um die Rakel (oder Kreditkarte/Gummiseite eines Eiskratzers etc.)

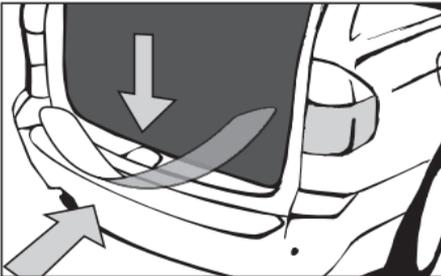

4. Positionierung

Positionieren Sie die Folie beginnend von der Mitte auf dem Stoßfänger (Abb. C). Zwei Personen sind hilfreich. Hat die Folie Ihre Endposition erreicht, drücken Sie die Folie gleichmäßig und leicht an. Mit dem Rakel streichen Sie nun die unter der Folie befindlichen Wasserreste von innen nach außen heraus. Um die Kante herum empfiehlt es sich mit den Fingern zu arbeiten, da man hier das meiste

Gefühl hat und die Folie so um die Kante legen kann. Das herausgestrichene Wasser vorsichtig entfernen, um ein Rücklaufen unter die Folie zu verhindern.

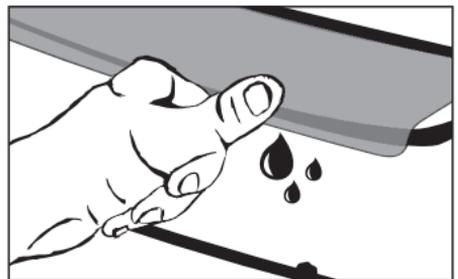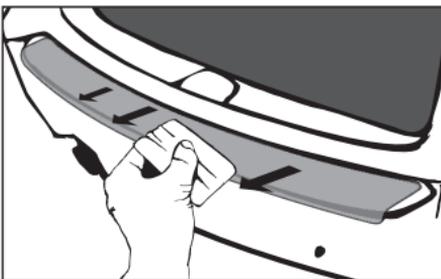

Die Endhaftung des Aufklebers wird nach 48 Stunden erreicht, wenn alles Wasser unter der Folie verdunstet ist - in dieser Zeit verschwinden auch evtl. aufgetretene kleinere Luftblasen. Sollten diese nicht verschwinden, können sie mit einer Nadel vorsichtig aufgestochen werden. Um die Trocknungsphase zu beschleunigen, kann mit einem Heißluftfön oder einem Haartrockner nachgeholfen werden. Dies übrigens auch, wenn die Folie ggf. nicht haften sollte und zu viel Spülmittel in der Montageflüssigkeit war.

5. Hinweise

Die Temperatur bei der Montage sollte mindestens 10 Grad betragen. In den ersten 48 Stunden nach Montage der Folie sollte der Wagen nicht gereinigt werden (Waschanlage!). Kleine Kratzer in der Folie können jederzeit mit Politur ausgebessert werden. Es ist nicht empfehlenswert, die Folie unter starker Sonneneinstrahlung oder auf stark aufgeheizten Lackflächen zu montieren, da sich die Folie unter starker Wärme schnell verformt.