



SERVICE INFO – INA 0002



Хидравличен ремъчен обтегач


за пистов ремък - 534 0014 10

Производители:	Audi, Skoda, Volkswagen
Модели:	
Audi:	A4, A6
Skoda:	Superb
Volkswagen:	Bora, Golf IV, Passat
Двигатели:	1.9 TDI, 2.0 TDI
Арт. номер:	534 0014 10
OE номера:	038 903 315 D, 038 903 315 P

Промени в материала:

От сега нататък този обтягащ блок ще се произвежда с черни пластмасови втулки, вместо с бели (виж фиг. 2). В преходната фаза можете да срещнете и смесица от двата типа. Промяната не повлиява по никакъв начин на техническата функционалност на устройството, като и двата варианта могат да се използват без ограничение за споменатите по-горе превозни средства.

Забележка: Тъй като този ремъчен обтегач се използва за задвижвания на възли, където се прилагат мощни усилия, ние препоръчваме твърдата ремъчна шайба на генератора да се сменя с механизъм за свободен ход на генератор INA.

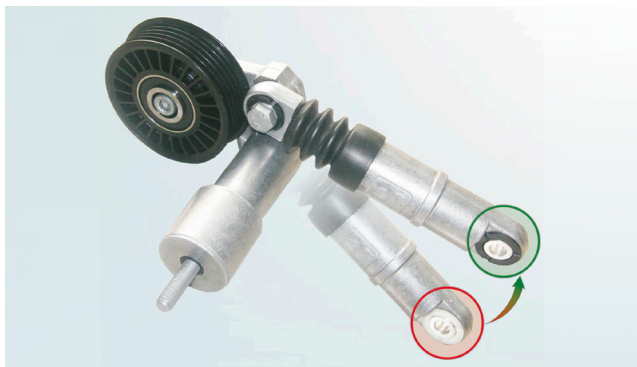


Фигура 2: Версия 534 0014 10, като са показани както черните, така и белите пластмасови втулки на хидравличния демпфер

След монтажа на възела, но преди монтажа на ремъка, раздвижете обтегача по целия обхват на движението му, за да подготвите демпфера. Ако не направите това, то може да доведе до възникване на прекомерно силни вибрации при първоначалното пускане.

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>

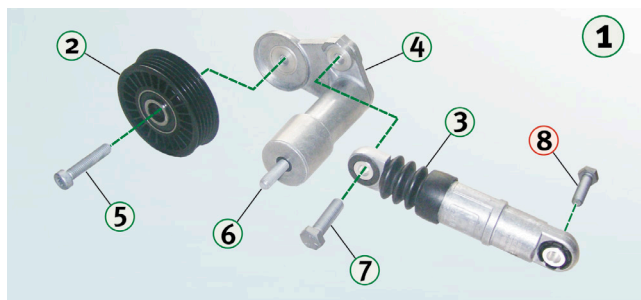

Фигура 1: Подробна илюстрация на 534 0014 10, включваща всичките му компоненти

Тази процедура значително ще облекчи налягането върху всички компоненти в задвижването на възела. За да намерите механизъм за свободен ход на генератор, които е разработен за вашето превозно средство, вижте нашия каталог.

Легенда към фигура 1:

Основни компоненти:

1. Общ преглед на обтягащия блок 534 0014 10*
2. Отклоняваща ремъчна ролка 532 0155 10*
3. Хидравличен демпфер 533 0021 10*
4. Основен носач с винт**

Въртящи моменти на завиване:

5. Фиксиращ болт за отклоняваща ролка, M8x38 (23Nm)**
6. Фиксиращ болт за обтягащ блок, M8x120 (25 Nm)**
7. Фиксиращ болт за хидравличен демпфер, M8x30 (32 Nm)**
8. Фиксиращ болт за хидравличен демпфер, M8x30 (35 Nm)**

- *) Тази позиция може да бъде закупвана отделно
 **) Тази позиция не може да бъде закупвана отделно и се доставя само като част на комплектования обтягащ блок (1)
 ***) Тази позиция не може да бъде закупвана отделно и не е включена в натягащия блок (1)

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

INA 0002