




Notice de montage pour : KIA Optima (Type TF)


OPTIMA



1. Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

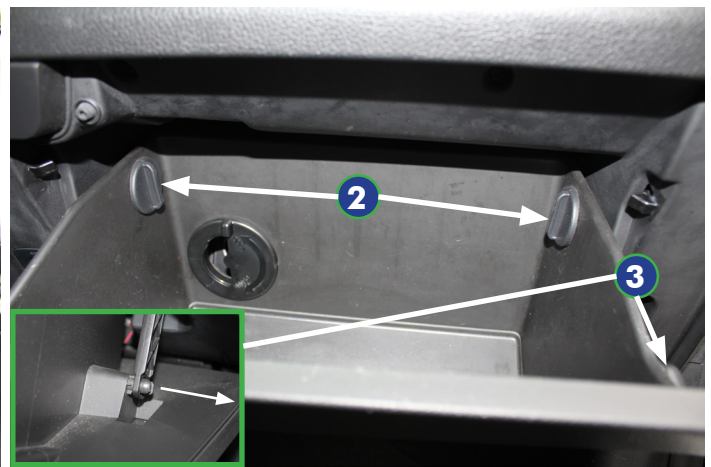

2. Dévisser d'un quart de tour les 2 loquets (2) dans le sens des aiguilles d'une montre et les retirer. Dégager l'amortisseur de boîte à gants dans le sens de la flèche (3) et faire basculer le tiroir vers le bas

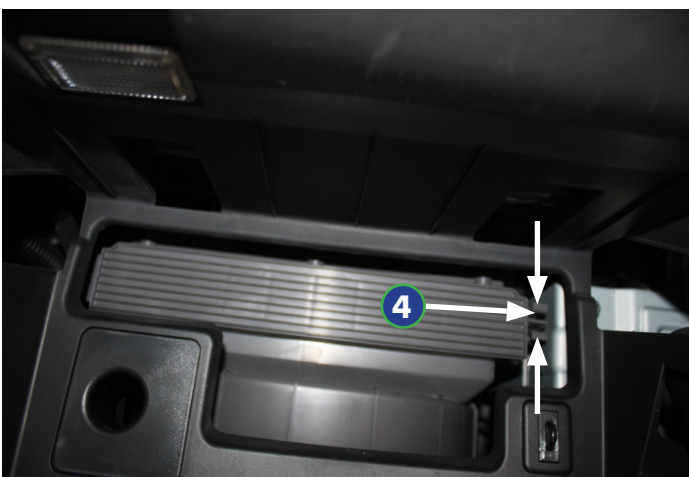

3. Ouvrir le boîtier filtrant en appuyant dans le sens des flèches, les pattes de fermeture (4) et retirer le couvercle .



4. Sortir le filtre usagé du boîtier et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.