


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	55
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	DP
Régulateur	Sans régulateur interne
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG113

PHOTOS

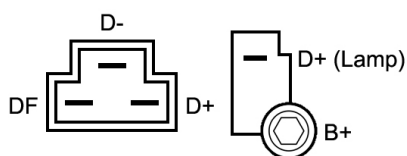


Bomes	
B+	Positive
D+	Trió
D-	Negative
DF	Field (B)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs

APPLICATIONS

VOLVO		
240 (P242, P244) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1976
	90 ch	08.1976 > 07.1979
	97 ch	09.1978 > 08.1983
	136 ch	10.1982 > 08.1984
240 (P242, P244) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	100 ch	08.1975 > 07.1980
	107 ch	08.1980 > 07.1984
240 (P242, P244) - 2.1 Turbo	155 ch	08.1980 > 07.1984
240 (P242, P244) - 2.3	140 ch	08.1978 > 07.1980
240 (P242, P244) - 2.7 GLT6	141 ch	08.1979 > 07.1980
240 Break (P245) - 2.0	82 ch	08.1974 > 07.1975
	90 ch	08.1976 > 01.1982
	97 ch	08.1980 > 12.1984
	136 ch	10.1982 > 08.1984
240 Break (P245) - 2.1	97 ch	08.1974 > 07.1975
	100 ch	08.1975 > 07.1980
	107 ch	08.1980 > 07.1984
	122 ch	08.1974 > 07.1979
240 Break (P245) - 2.1 Turbo	155 ch	08.1980 > 07.1985
340-360 (343, 345) - 2.0	88 ch	08.1980 > 07.1984
	95 ch	08.1980 > 07.1983
340-360 3 volumes (344) - 2.0	90 ch	08.1982 > 07.1984
	113 ch	08.1983 > 07.1984

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.