
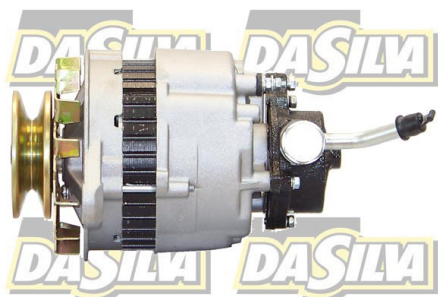


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG192
Raccord de sortie	16mm
	Livré avec pompe à vide
	Réf sans pompe : 030095

PHOTOS

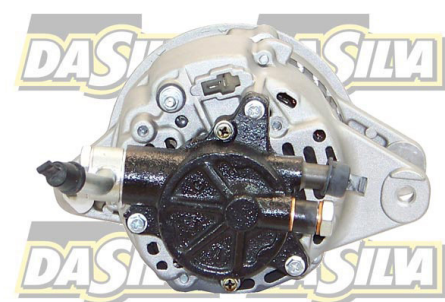

Bornes	
L	Trio (Lamp)
R	Ignition (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
GALANT (80-84) (A16_) - 2.3 Turbo-D (A167)	84 ch	09.1980 > 05.1984
GALANT (80-84) Break (A16_V) - 2.3 Turbo-D (A167V)	84 ch	07.1983 > 05.1984
L 200 (86-96) (K__T) - 2.5 D (K14T)	70 ch	11.1986 > 08.1996
L 200 (86-96) (K__T) - 2.5 D 4WD (K24T)	70 ch	12.1987 > 05.1993
L 200 (86-96) (K__T) - 2.5 TD 4WD (K34T)	87 ch	11.1992 > 08.1996
L 300 (80-86) Bus (LO3_P/G, LO_2P) - 2.3 D (L038P)	68 ch	04.1983 > 10.1986
L 300 (80-86) Camionnette (L03_P) - 2.3 D (L038P, L068P)	68 ch	09.1983 > 10.1986
PAJERO (82-91) Canvas Top (L04_G) - 2.3 TD (L043G, L048G)	84 ch	12.1982 > 04.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.