


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>650</b>
Nb de cannelures CR	<b>29</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Filetage (CR)	<b>M24X200</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>70</b>
Position du clip de maintien	<b>CB</b>
Type de couronne ABS	<b>Moyeu</b>
Ø bol CR [mm]	<b>91</b>
Nb de cannelures CB	<b>29</b>
Ø bol CB [mm]	<b>90</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>43</b>

## PHOTOS

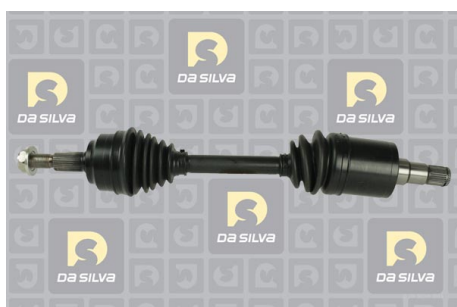


## DOCUMENTS

- BT-100**    **Conseils de montage des cardans**
- BT-104**    **Soufflets et Triaxes FIAT**
- BT-105**    **Soufflets et Triaxes SEAT**
- BT-131**    **Refus des carcasses transmissions**

## APPLICATIONS

<b>JEEP</b>		
COMMANDER - 3.7 V6	214 ch	09.2005 >
COMMANDER - 4.7 V8	231 ch	09.2005 >
COMMANDER - 5.7 V8	326 ch	09.2005 >
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 4.7	227 ch	10.2004 >
GRAND CHEROKEE (05-10) (WH, WK) - 3.0 CRD 4x4	218 ch	06.2005 >
GRAND CHEROKEE (05-10) (WH, WK) - 3.7 V6 4x4	214 ch	06.2005 >
GRAND CHEROKEE (05-10) (WH, WK) - 4.7 V8 4x4	231 ch	06.2005 >
GRAND CHEROKEE (05-10) (WH, WK) - 5.7 V8 4x4	326 ch	06.2005 >
GRAND CHEROKEE (05-10) (WH, WK) - 6.1 V8 4x4	426 ch	03.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.