


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	490
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	59
Ø bol CR [mm]	88
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

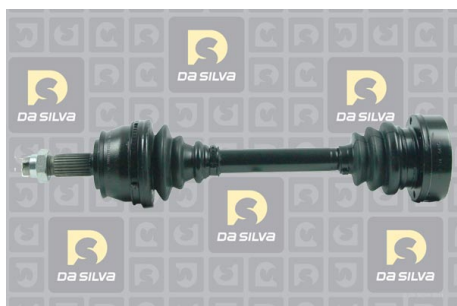

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
156 (932) - 1.6 16V T.SPARK (932A4)	120 ch	09.1997 > 06.2003
156 (932) - 1.8 16V T.SPARK (932A3)	144 ch	09.1997 > 10.2000

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.