


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	660
Nb de cannelures CR	38
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS

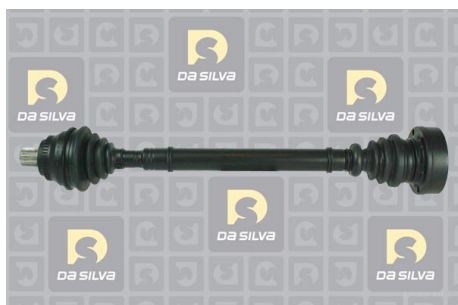


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0	100 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E 16V	140 ch	01.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E	134 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E	100 ch	09.1991 > 06.1994
	115 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E 16V	140 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0	101 ch	06.1994 > 02.1997
	115 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.3	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.8	125 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.8 quattro	125 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0	115 ch	06.1994 > 12.1997
	100 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.