


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	661
Nb de cannelures CR	38
Nombre de dents, anneau ABS	45
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	FEMELLE
Type de couronne ABS	R
Ø bol CR [mm]	98
Ø bol CB [mm]	108
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	10

PHOTOS

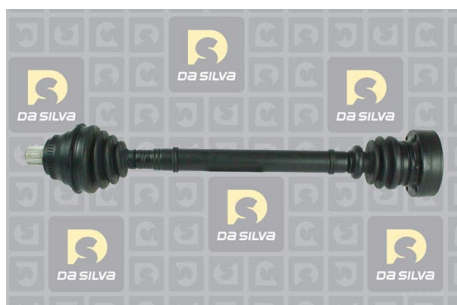

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
	290 ch	03.1994 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 02.1997
	193 ch	12.1995 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 02.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.