
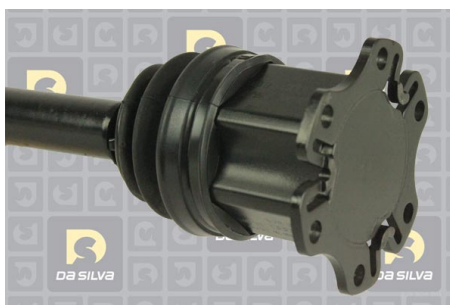


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	543
Nb de cannelures CR	38
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M16X150
Forme du joint CB	Etoile
Ø épaulement CR [mm]	60
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	106
Ø bol CB [mm]	85
Diam. ext. plateau (A) [mm]	123

PHOTOS

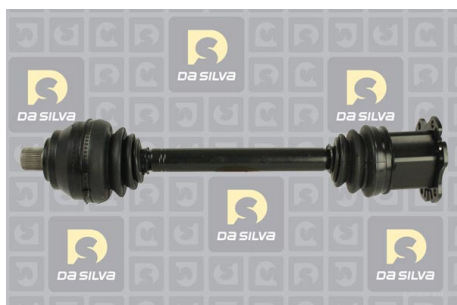

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI	180 ch	11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.7 TDI quattro	180 ch	11.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 TDI quattro	225 ch	05.2004 > 05.2006
	233 ch	06.2006 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI	180 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	06.2005 >
	180 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 TDI quattro	233 ch	06.2006 > 10.2008
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 2.7 TDI quattro	163 ch	05.2006 >
A6 (06-11) Allroad (4FH, C6) - 3.0 TDI quattro	233 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.