


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	625
Longueur non comprimée [mm]	655
Nb de cannelures CR	28
Nombre de dents, anneau ABS	48
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	89

PHOTOS

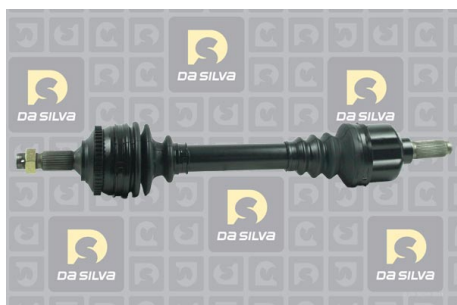

DOCUMENTS

- | | |
|---------------|------------------------------------------|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

PEUGEOT		
607 (9D, 9U) - 2.2 16V	158 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 2.2 HDI	133 ch	02.2000 >
607 (9D, 9U) - 3.0 V6 24V	207 ch	02.2000 >
	211 ch	03.2004 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.