


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	615
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Ø épaulement CR [mm]	51
Position du clip de maintien	CB
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	84
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	82
Ø épaulement CB [mm]	30

PHOTOS

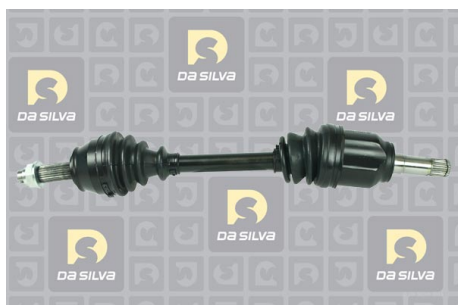


DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

FIAT		
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 JTD (223AXE1A)	100 ch	10.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 D Multijet	75 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V	70 ch	05.2004 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD	105 ch	07.2003 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD (223ZXE1A)	100 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.