


## DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	<b>575</b>
Nb de cannelures CR	<b>26</b>
Nombre de dents, anneau ABS	<b>44</b>
	<b>pour véhicule avec système antiblocage</b>
Anneau ABS Ø [mm]	<b>65</b>
Filetage (CR)	<b>M24X150</b>
Ø épaulement CR [mm]	<b>60</b>
Type de couronne ABS	<b>W</b>
Ø bol CR [mm]	<b>86</b>
Nb de cannelures CB	<b>26</b>
Ø bol CB [mm]	<b>87</b>
Ø épaulement CB [mm]	<b>35</b>

## PHOTOS

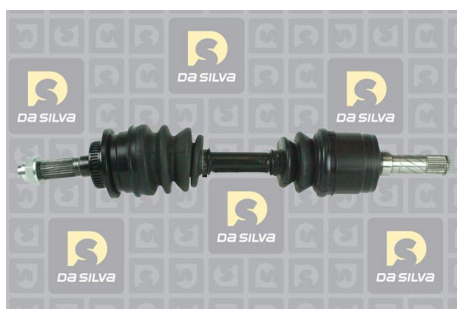

## DOCUMENTS

<b>BT-100</b>	<b>Conseils de montage des cardans</b>
<b>BT-104</b>	<b>Soufflets et Triaxes FIAT</b>
<b>BT-105</b>	<b>Soufflets et Triaxes SEAT</b>
<b>BT-131</b>	<b>Refus des carcasses transmissions</b>


## APPLICATIONS

### FORD

RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 D	78 ch	10.1999 > 04.2002
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 D 4x4	78 ch	10.1999 > 04.2002
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 TD	84 ch	04.2002 >
RANGER (98-11) (TU_) - 2.5 TD 4x4	84 ch	04.2002 >
	109 ch	01.2002 >

### MAZDA

B-SERIE (85-98) (UF) - 2.5 D 4WD	86 ch	02.1996 > 06.1999
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 D 4WD	84 ch	12.2002 >
B-SERIE (99-05) (UN) - 2.5 TD 4WD	109 ch	06.1999 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.