


DONNEES TECHNIQUES

Longueur [mm]	975
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F16X150
Ø épaulement CR [mm]	60
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	76
Nb de cannelures CB	22
Ø bol CB [mm]	85
	Existe modèle compat avec filetage int. L=945mm

PHOTOS

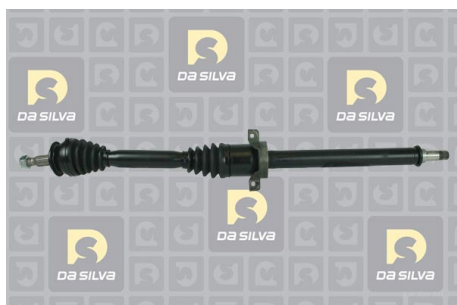


DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE A (04-12) (W169) - A150 1.5 (169.031, 169.331)	95 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A160 2.0 CDI (169.006, 169.306)	82 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A170 1.7 (169.032, 169.332)	116 ch	09.2004 >
CLASSE A (04-12) (W169) - A200 2.0 (169.033, 169.333)	136 ch	09.2004 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B150 1.5 (245.231)	95 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B170 1.7 (245.232)	116 ch	03.2005 >
CLASSE B (05-11) (W245) - B200 2.0 (245.233)	136 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.