


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	540
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F16X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

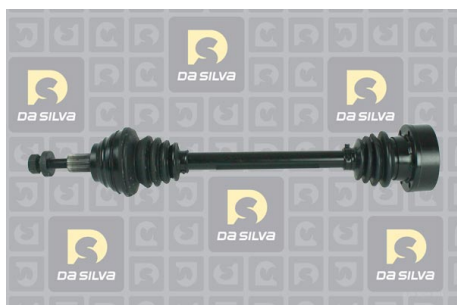


DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-100 | Conseils de montage des cardans |
| BT-104 | Soufflets et Triaxes FIAT |
| BT-105 | Soufflets et Triaxes SEAT |
| BT-131 | Refus des carcasses transmissions |

APPLICATIONS

AUDI		
A3 (03-12) (8P1) - 1.6	102 ch	05.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.6	102 ch	09.2004 >
A3 (08-12) Cabriolet (8P7) - 1.6	102 ch	09.2008 >
SEAT		
ALTEA (5P1) - 1.6	102 ch	03.2004 >
ALTEA (5P1) - 1.6 LPG	102 ch	09.2009 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6	102 ch	10.2006 >
ALTEA XL (5P5, 5P8) - 1.6 LPG	102 ch	09.2009 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.6	102 ch	07.2005 >
LEON (05-12) (1P1) - 1.6 LPG	102 ch	12.2009 >
TOLEDO (04-09) (5P2) - 1.6	102 ch	10.2004 > 05.2009
SKODA		
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6	102 ch	06.2004 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6 GreenLine	102 ch	01.2008 >
OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6 LPG	102 ch	08.2009 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.6	102 ch	09.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.6 GreenLine	102 ch	01.2008 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.6 LPG	102 ch	08.2009 >
VOLKSWAGEN		
GOLF (03-09) (1K1) - 1.6	102 ch	01.2004 >
GOLF (03-09) (1K1) - 2.0 SDI	75 ch	01.2004 >
GOLF (07-08) Break (1K5) - 1.6	102 ch	06.2007 >
GOLF (08-12) (5K1) - 1.6	102 ch	10.2008 >
GOLF (08-12) (5K1) - 1.6 BiFuel	102 ch	03.2009 >
GOLF (08-12) Break (AJ5) - 1.6	102 ch	07.2009 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.6 BiFuel	102 ch	05.2009 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.6 MultiFuel	102 ch	11.2007 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 1.6	102 ch	10.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.