


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	782
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	F16X150
Forme du joint CB	triangulaire
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	90
Ø bol CB [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS

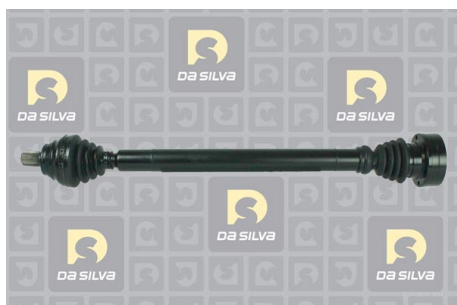

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

AUDI


A3 (03-12) (8P1) - 1.6 FSI	115 ch	08.2003 >
A3 (04-12) Sportback (8PA) - 1.6 FSI	115 ch	09.2004 >

SKODA

OCTAVIA (04-13) (1Z3) - 1.6 FSI	115 ch	02.2004 >
OCTAVIA (04-13) Combi (1Z5) - 1.6 FSI	115 ch	02.2004 >

VOLKSWAGEN

GOLF (03-09) (1K1) - 1.6 FSI	115 ch	10.2003 >
GOLF PLUS (5M1, 521) - 1.6 FSI	115 ch	01.2005 >
JETTA (05-10) (A5, 1K2) - 1.6 FSI	115 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.