


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1160
Fixation	Bride L.35mm Ø50mm
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	31
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x125

PHOTOS

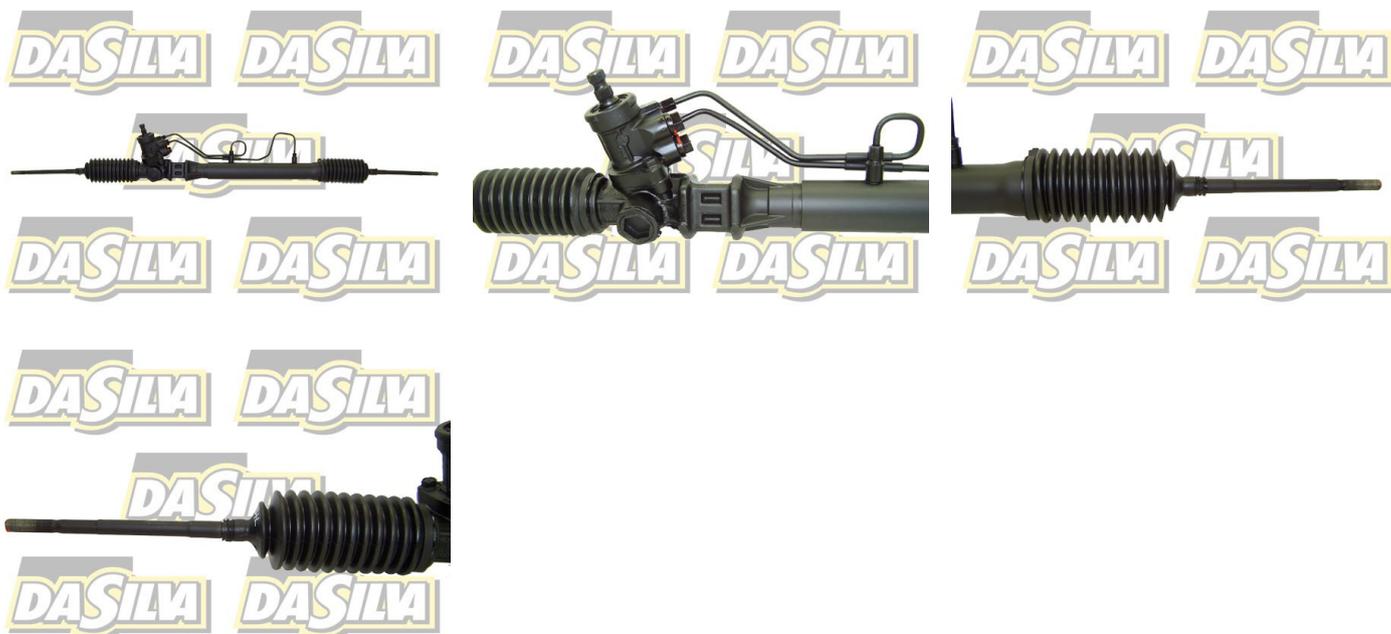

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA		
RIO (00-05) (DC) - 1.3	75 ch	09.2000 > 02.2005
	82 ch	08.2002 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) - 1.5	98 ch	09.2000 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) Break - 1.3	75 ch	08.2000 > 02.2005
	82 ch	08.2000 > 02.2005
RIO (00-05) (DC) Break - 1.5	97 ch	09.2002 > 02.2005
	98 ch	08.2000 > 02.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.