


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TRW
Longueur [mm]	1150
Fixation	2 (F10x150)
Entraxe de fixation [mm]	270
Type de pignon	Cannelé
Nombre de tours du pignon	3
Longueur du pignon [mm]	45
Raccord d'entrée	F14x150
Raccord de sortie	F12x150
Filetage biellette (Essieu)	M12x150
	avec support PEG Droit

PHOTOS

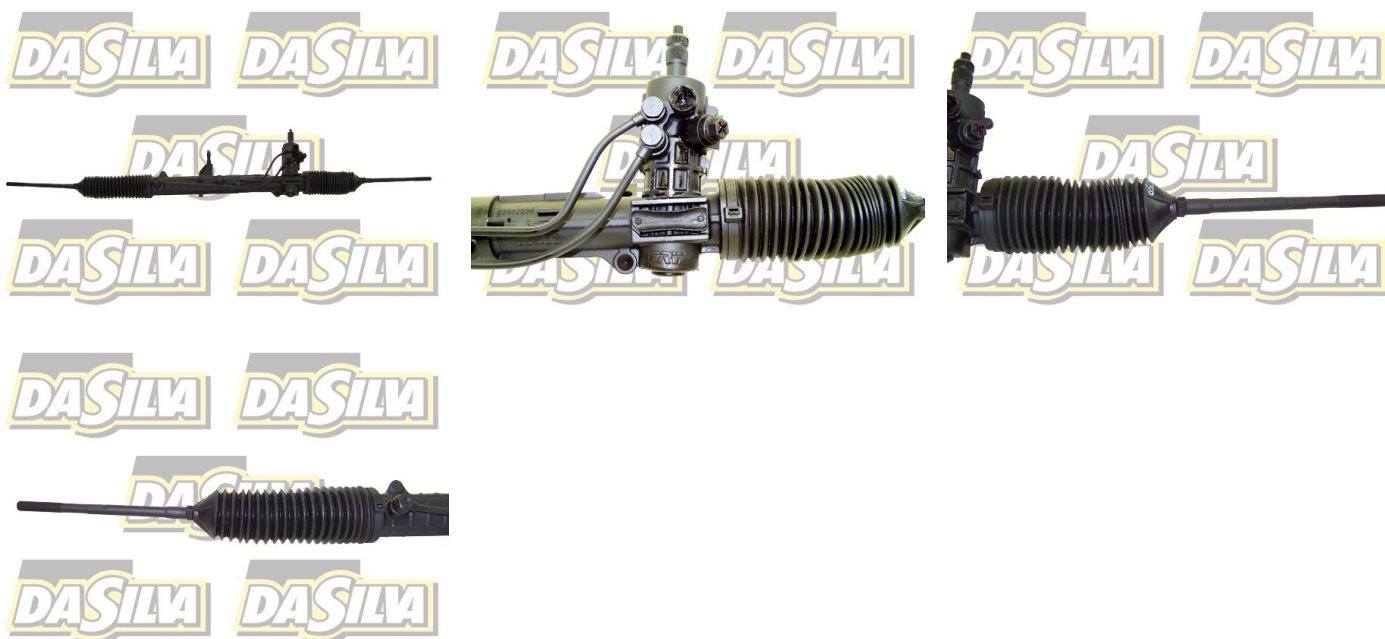


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
145 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	07.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	10.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	12.1996 > 01.2001
145 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	10.1994 > 12.1996
145 (930) - 1.8 i.e. 16V	144 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	12.1996 > 12.1998
145 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
145 (930) - 1.9 TD	90 ch	10.1994 > 02.1999
145 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
145 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
146 (930) - 1.4 i.e.	90 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S.	103 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.6 i.e.	103 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.6 i.e. 16V T.S.	120 ch	11.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.7 i.e. 16V	129 ch	12.1994 > 12.1996
146 (930) - 1.8 i.e. 16V T.S.	140 ch	11.1996 > 01.2001
	144 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 1.9 JTD	105 ch	02.1999 > 01.2001
146 (930) - 1.9 TD	90 ch	12.1994 > 02.1999
146 (930) - 2.0 16V Quadrifoglio	155 ch	03.1998 > 01.2001
146 (930) - 2.0 16V T.S.	150 ch	10.1995 > 01.2001
155 (167) - 1.6 16V T.S.	120 ch	05.1996 > 12.1997
155 (167) - 1.7 T.S.	113 ch	04.1993 > 04.1996
155 (167) - 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)	115 ch	04.1993 > 04.1996
155 (167) - 1.7 T.S. 16V	140 ch	05.1996 > 12.1997
155 (167) - 1.8 T.S.	105 ch	02.1992 > 12.1997
	129 ch	02.1992 > 06.1993
155 (167) - 1.8 T.S. Sport (167.A4A/A4C/A4E)	127 ch	01.1992 > 12.1996
155 (167) - 1.9 TD (167.A3)	90 ch	04.1993 > 12.1997
155 (167) - 2.0 T.S. (167.A2)	144 ch	02.1992 > 04.1993
155 (167) - 2.0 T.S. (167.A2A)	141 ch	02.1992 > 02.1995
155 (167) - 2.0 T.S. 16V (167.A2G)	150 ch	03.1995 > 12.1997
GTV (916C_) - 2.0 T.SPARK 16V (916.C2_)	150 ch	06.1995 >
GTV (916C_) - 2.0 V6 Turbo (916.C2A)	202 ch	06.1995 >
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 T.SPARK 16V (916S2C00)	150 ch	06.1995 > 04.2005
SPIDER (94-05) (916S_) - 2.0 V6 Turbo (916S2A)	202 ch	05.1998 > 04.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.