


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | SAGINAW |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 98 |
| Raccord d'entrée | Ø16mm |
| Raccord de sortie | F16x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10 |
| Position de la pipe d'entrée [h] | 6 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Nombre de point de fixation arrière | 1 |
| Embase | EMB14 |

PHOTOS

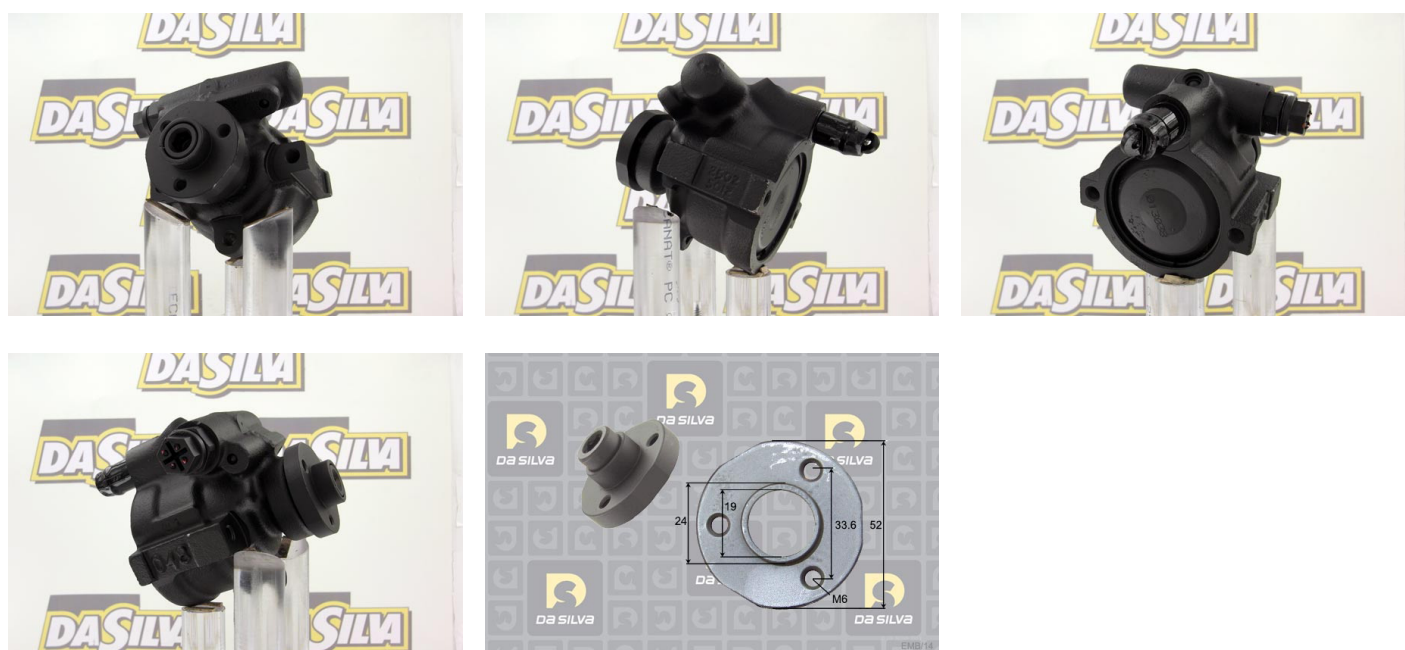


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

| RENAULT | | |
|---|--------|-------------------|
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 | 94 ch | 06.1995 > 02.2001 |
| | 95 ch | 06.1995 > 06.1998 |
| | 95 ch | 06.1995 > 06.1998 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56A, B56B) | 90 ch | 11.1993 > 03.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56S, B56T, B560) | 90 ch | 08.1995 > 03.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 (B56Z) | 94 ch | 08.1995 > 03.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 1.8 16V (B563, B564) | 120 ch | 04.1998 > 03.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 | 95 ch | 11.1993 > 03.2001 |
| | 109 ch | 03.1999 > 03.2001 |
| | 114 ch | 06.1995 > 02.2001 |
| | 139 ch | 09.1999 > 02.2001 |
| | 140 ch | 06.1995 > 02.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 (B56C, B56H, B56N) | 113 ch | 11.1993 > 03.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (556A, 556B) | 140 ch | 09.1999 > 03.2001 |
| LAGUNA (94-01) (B56_, 556_) - 2.0 16V (B56D, B56M) | 139 ch | 06.1995 > 03.2001 |
| LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56S, K56T, K560) | 90 ch | 09.1995 > 03.2001 |
| LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 (K56Z) | 94 ch | 09.1995 > 03.2001 |
| LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 1.8 16V (K563, K564) | 120 ch | 04.1998 > 03.2001 |
| LAGUNA (95-01) Nevada (K56_) - 2.0 (K56C, K56H) | 113 ch | 09.1995 > 03.2001 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.