


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	VISTEON
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø18mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB27

PHOTOS

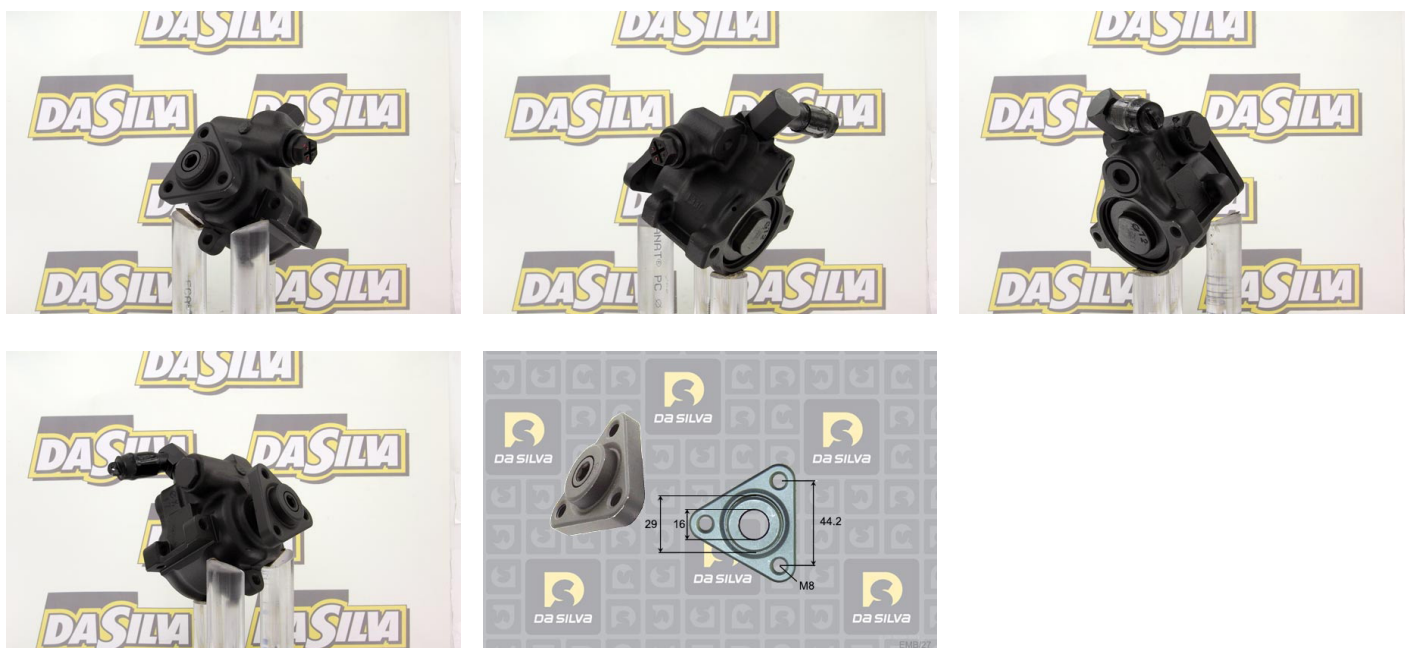


DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
ESCORT 95 Courier (AVL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 >
ESCORT 95 Courier (AVL) - 1.8 Turbo D	70 ch	01.1997 > 06.2001
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) (GAL, AAL, ABL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 12.1996
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 10.1998
ESCORT (95-00) 3 volumes (GAL, AFL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 TD	90 ch	09.1995 > 08.1998
ESCORT (95-00) Cabriolet (ALL) - 1.8 Turbo D	70 ch	10.1996 > 08.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 D	60 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 TD	90 ch	01.1995 > 02.1999
ESCORT (95-00) Clipper (GAL, ANL) - 1.8 Turbo D	70 ch	12.1995 > 02.1999

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.