


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB21

PHOTOS

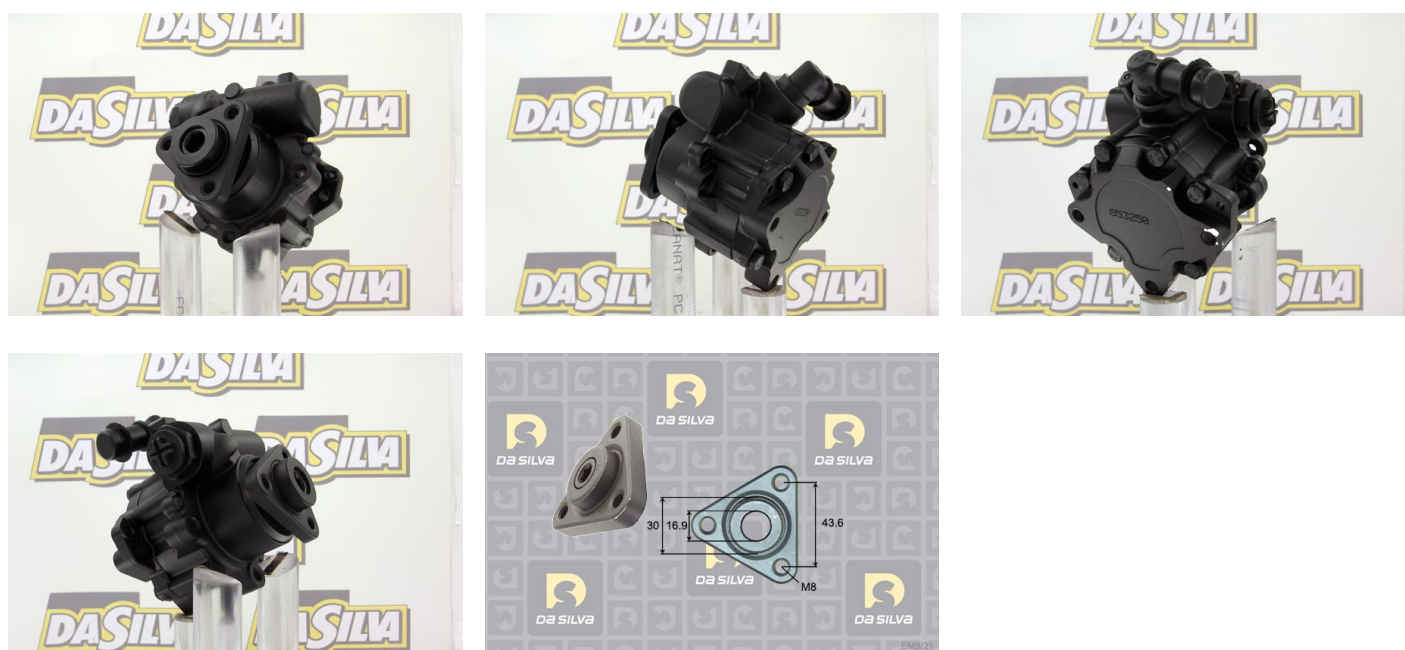

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8	116 ch	05.1997 > 01.2005
	125 ch	07.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	01.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	02.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	04.1997 > 10.2000
	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8	116 ch	02.1998 > 01.2005
	125 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	04.1999 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.8 T quattro	150 ch	12.1997 > 01.2005
	180 ch	12.1997 > 01.2005
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 1.9 TDI	110 ch	02.1998 > 04.2001
	115 ch	07.2000 > 01.2005
	130 ch	08.2001 > 01.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.