


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------|
| Fonctionnement | hydraulique |
| Pour fabricant | ZF |
| Fixation de la poulie | Sur embase |
| Hauteur de poulie [mm] | 160 |
| Raccord d'entrée | F16x150 |
| Prof. raccord d'entrée [mm] | 21 |
| Raccord de sortie | F14x150 |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 22 |
| Sens de rotation | Horaire [CW] |
| Accessoires | avec support |
| Embase | EMB21 |

PHOTOS

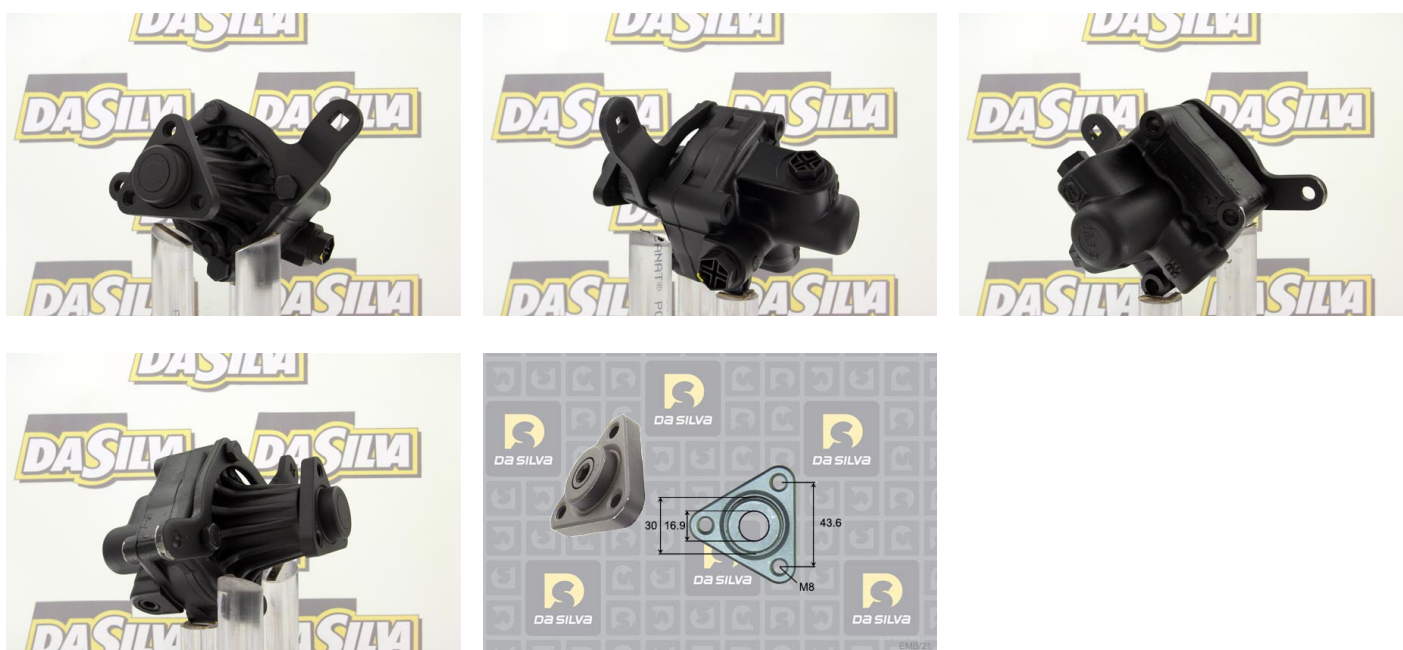

DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |


APPLICATIONS

BMW

5 Series (88-96) (E34) - 524td

115 ch

03.1988 > 09.1995

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.