


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>Luk / ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>98</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø18mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>10</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>5</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Embase	<b>EMB28</b>

## PHOTOS

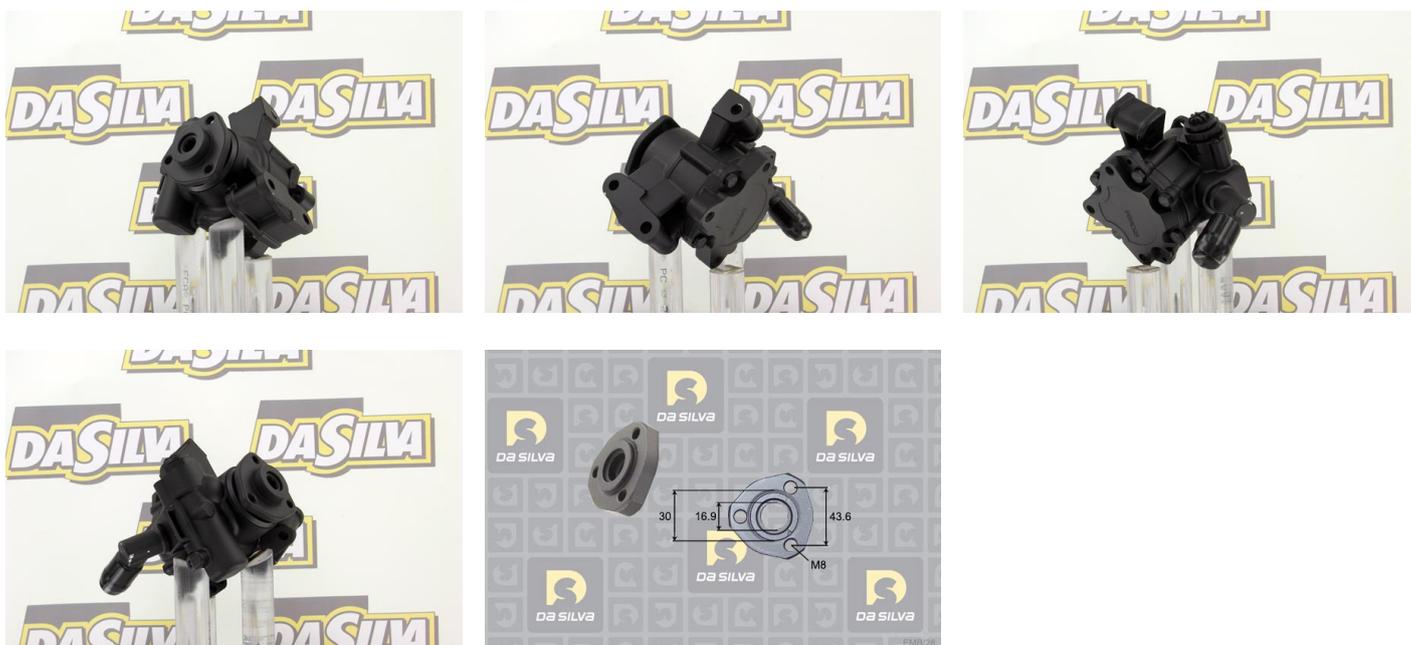

## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE V (97-03) (638/2) - V 220 CDI (638.294)	122 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Bus - 112 CDI 2.2 (638.194)	122 ch	03.1999 > 07.2003
VITO (96-03) (W638) Camionnette - 112 CDI 2.2 (638.094)	122 ch	03.1999 > 07.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.