


## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	96
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB26

## PHOTOS

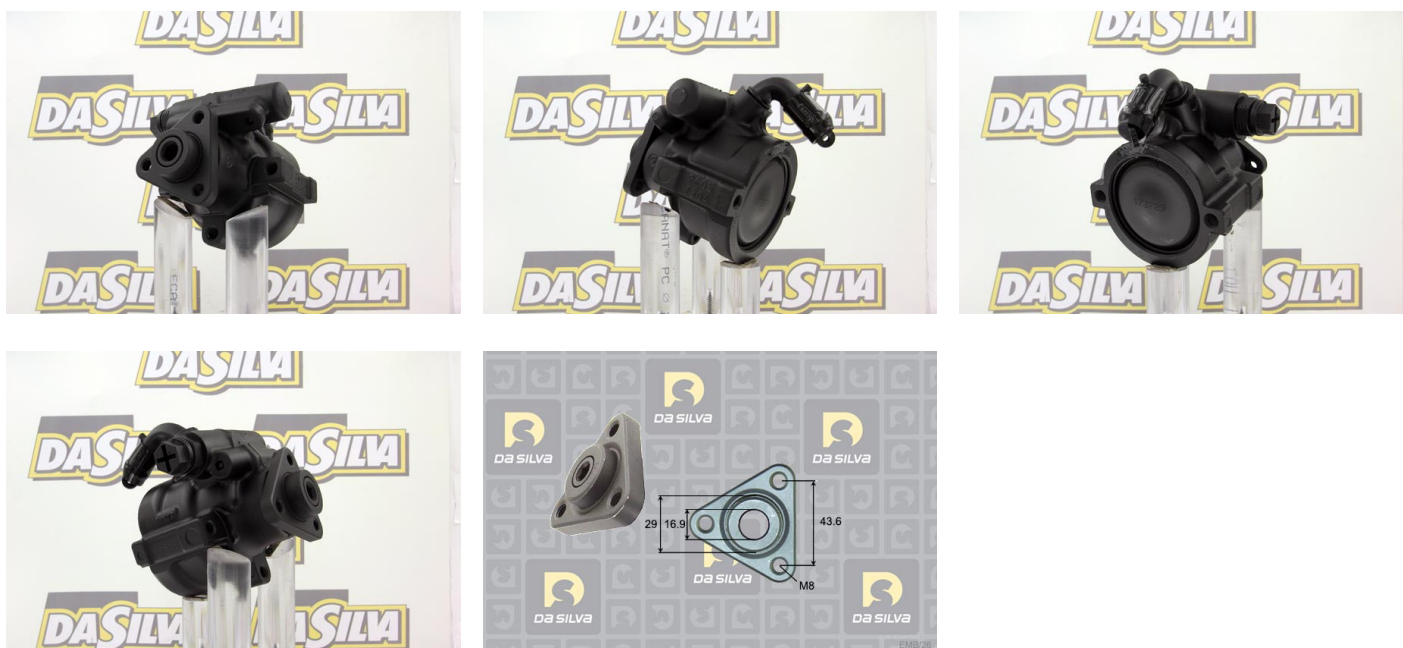

## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>IVECO</b>		
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 29 L 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	09.2002 >
DAILY (00-06) - 2.3 35 C/S 12 V	116 ch	09.2002 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 12 V/P	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 29 L 14 C/V/P	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 12 V/P	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 C/S 14 V/P	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 12	116 ch	01.2003 > 05.2006
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14	136 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14 _/P	136 ch	05.2006 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 35 S 14 K/DK	136 ch	07.2007 > 08.2011
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 12	116 ch	05.2006 >
DAILY (06-11) - 2.3 40 C 12/14 V/P	116 ch	05.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.