


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	98
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB21

PHOTOS

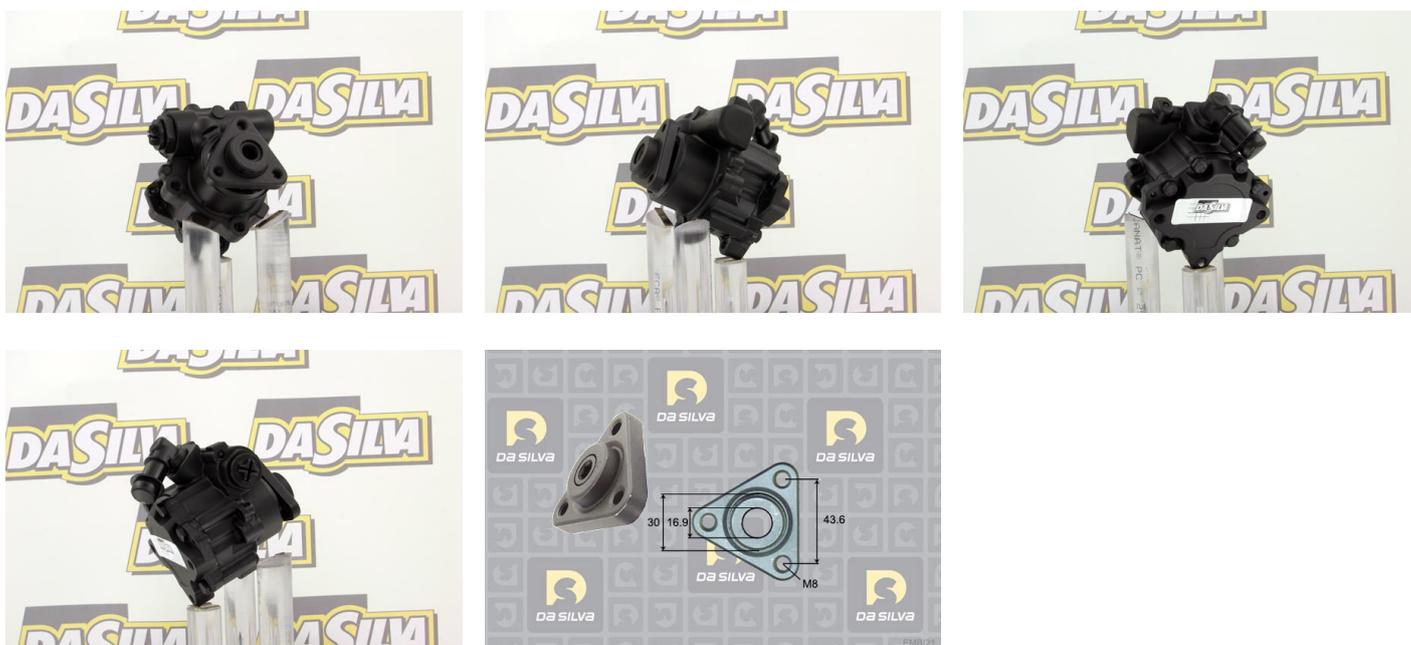

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (01-05) (8E2, B6) - 2.5 D	179 ch	10.2000 > 05.2003
A4 (01-05) (8E2, B6) - 2.5 TDI	155 ch	08.2001 > 07.2002
	163 ch	07.2002 > 12.2004
A4 (01-05) (8E2, B6) - 2.5 TDI quattro	180 ch	11.2000 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 2.5 TDI	155 ch	09.2001 > 07.2002
	163 ch	07.2002 > 12.2004
	179 ch	10.2000 > 05.2003
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 2.5 TDI quattro	180 ch	09.2001 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC, B7) - 2.5 TDI	163 ch	11.2004 > 05.2006
A4 (05-08) Avant (8ED, B7) - 2.5 TDI	163 ch	11.2004 > 05.2006
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE, B7) - 2.5 TDI	163 ch	08.2002 > 12.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.