


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Position de la pipe d'entrée [h]	4
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB21

PHOTOS

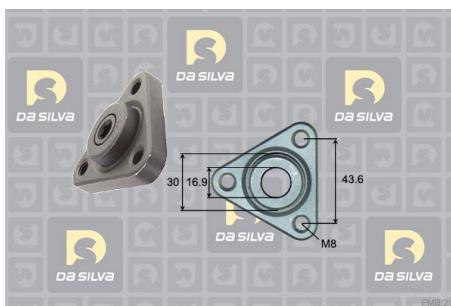

DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

AUDI		
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4	177 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.4 quattro	177 ch	01.2005 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.8 FSI	190 ch	10.2008 >
	210 ch	11.2006 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 2.8 FSI quattro	190 ch	10.2008 >
	210 ch	06.2007 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0	218 ch	08.2004 > 05.2006
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.0 quattro	218 ch	05.2004 > 05.2006
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI	255 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) (4F2, C6) - 3.2 FSI quattro	255 ch	05.2004 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4	177 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.4 quattro	177 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.8 FSI	190 ch	10.2008 >
	210 ch	11.2006 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 2.8 FSI quattro	190 ch	10.2008 >
	210 ch	06.2007 > 10.2008
	220 ch	10.2008 >
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0	218 ch	03.2005 > 05.2006
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.0 quattro	218 ch	03.2005 > 05.2006
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI	255 ch	03.2005 > 10.2008
A6 (04-11) Avant (4F5, C6) - 3.2 FSI quattro	255 ch	03.2005 > 10.2008

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.