


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA / ZF
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	111
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support

PHOTOS

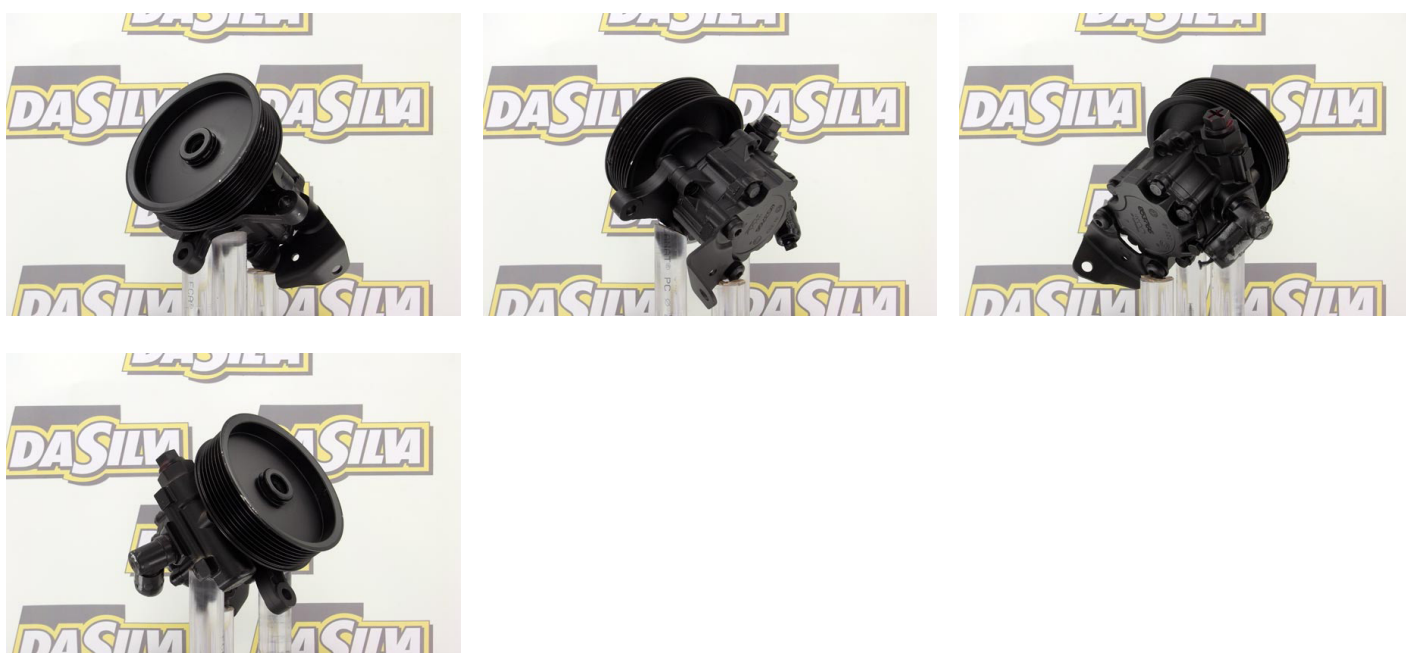

DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (2007-) (W204) - C320 3.0 CDI (204.022)	224 ch	01.2007 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C320 3.0 CDI 4-matic (204.089)	224 ch	07.2007 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI (204.022)	224 ch	07.2009 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI 4-matic (204.089)	224 ch	07.2009 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C320 3.0 CDI	224 ch	08.2007 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C320 3.0 CDI 4-matic	224 ch	08.2007 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.0 CDI (211.020)	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E280 3.0 CDI 4-matic	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E300 3.0 BLUETEC	211 ch	09.2007 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E320 3.0 CDI (211.022)	224 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.0 T CDI (211.220)	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E280 3.0 T CDI 4-matic	190 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.0 T CDI (211.222)	224 ch	03.2005 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E320 3.0 T CDI 4-matic	224 ch	03.2005 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 320 3.0 CDI 4-matic	224 ch	06.2008 >
CLS (04-10) (C219) - 320 CDI (219.322)	224 ch	01.2005 >
CLS (04-10) (C219) - 350 CDI	224 ch	04.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.