


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	20
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	sans support

PHOTOS

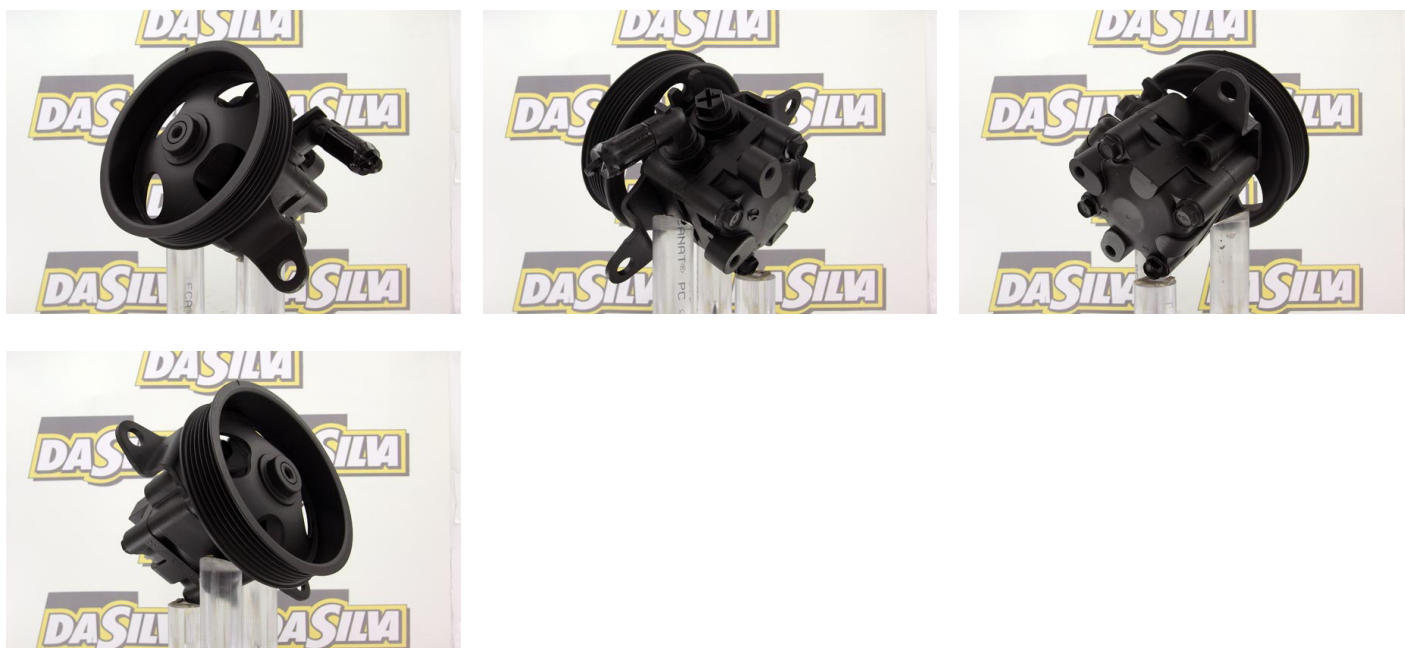


DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
X-TRAIL (T30) - 2.0	140 ch	07.2001 >
X-TRAIL (T30) - 2.0 4x4	140 ch	07.2001 >
X-TRAIL (T30) - 2.5 4x4	165 ch	01.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.