


DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	GIRLING
Position (L/T)	derrière le disque frein (Trailing)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	10
Diamètre de piston [mm]	38

PHOTOS

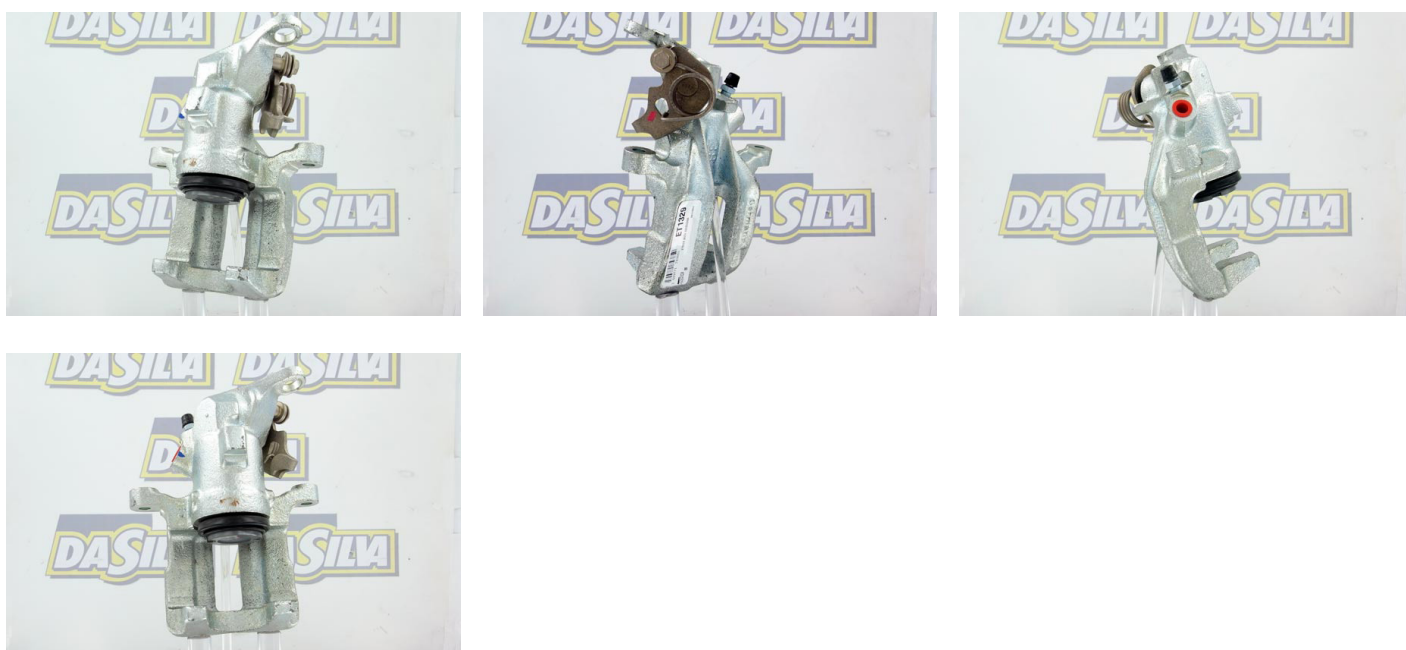


DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

AUDI		
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E quattro	115 ch	12.1990 > 07.1992
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	04.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E quattro	115 ch	10.1991 > 07.1992
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	10.1991 > 06.1994
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	02.1988 > 12.1991
	200 ch	02.1988 > 11.1990
200 (1983-91) Avant (44, 44Q) - 2.2 Turbo quattro	165 ch	02.1988 > 12.1990
	200 ch	02.1988 > 12.1991
A6 (94-97) (4A, C4) - 1.8 quattro	125 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	10.1995 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 10.1997
	193 ch	12.1995 > 10.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 1.8 quattro	125 ch	12.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	07.1995 > 12.1997
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 12.1997
	193 ch	12.1995 > 12.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.