


## DONNEES TECHNIQUES

Restriction du fabricant	ATE
Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	22
Diamètre de piston [mm]	54

## PHOTOS

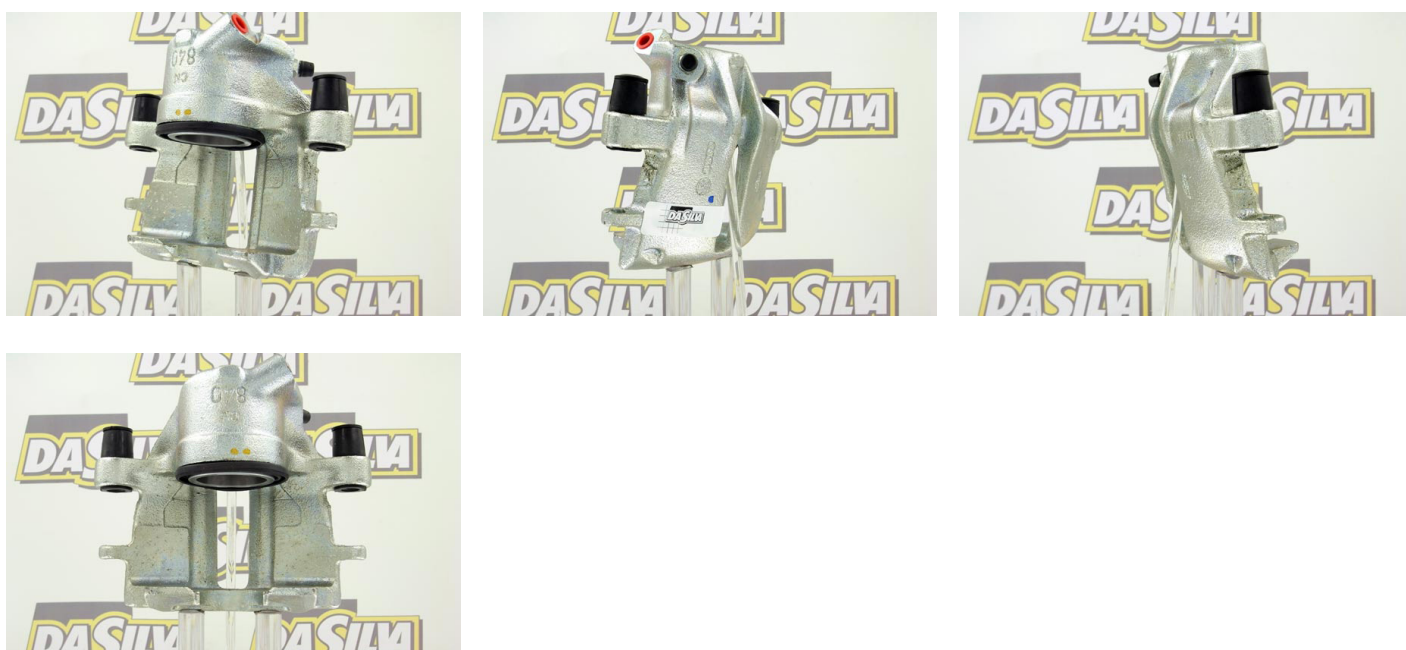

## DOCUMENTS

BT-122	Fonctionnement des étriers de frein
BT-123	Montage des étriers de frein
BT-134	Refus des carcasses étriers

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.0	115 ch	01.1987 > 12.1987
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2	137 ch	01.1987 > 12.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 quattro	137 ch	01.1987 > 12.1988
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2 Turbo	165 ch	01.1987 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E	133 ch	01.1990 > 11.1990
	136 ch	01.1987 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	01.1987 > 11.1990
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.4 D	82 ch	08.1989 > 07.1991
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2	137 ch	01.1987 > 12.1988
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3	133 ch	03.1990 > 11.1990
	136 ch	01.1987 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.3 E quattro	136 ch	01.1987 > 11.1990
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.4 D	82 ch	08.1989 > 11.1990
200 (1983-91) (44, 44Q) - 2.3	136 ch	11.1986 > 09.1991

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.