


Blue Print

ADF122314, ADF125501



Adattabile per:

Ford Transit e Tourneo 2006-2014 2.2 TDCi

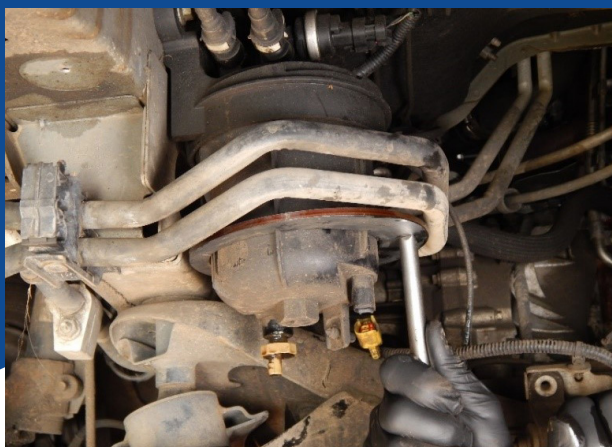

IT

Utensile rimozione filtro carburante

Problema

E' impossibile rimuovere l'alloggiamento del filtro carburante - in fase di manutenzione del filtro - senza danneggiarlo.

Causa

L'alloggiamento è realizzato in plastica ed è progettato con alette per posizionare l'utensile speciale.

Soluzione

Quando si sostituisce il filtro del carburante è fondamentale utilizzare l'utensile speciale ADF125501 per allentare e serrare l'alloggiamento del filtro, seguendo la seguente procedura.

1. Svuotare il filtro attraverso lo scarico inferiore e chiudere lo scarico. Sganciare il connettore del sensore acqua.
2. Posizionare l'utensile ADF125501 sulla vaschetta del filtro.
3. Usando una chiave dinamometrica 3/8" adeguata, ruotare la vaschetta del filtro di circa 30° in senso antiorario fino alla freccia di sblocco sull'alloggiamento.
4. Tirando verso il basso estrarre la vaschetta del filtro; la guarnizione può essere appiccicosa.
5. Rimuovere il filtro facendolo ruotare di 10° in senso antiorario; estrarre il vecchio filtro carburante.
6. Rimuovere la vecchia guarnizione del filtro e inserirne una nuova, lubrificandola con del grasso.
7. Montare il nuovo filtro assicurandosi che la freccia sul filtro e quella di sblocco sull'alloggiamento siano allineate; ruotare in senso orario fino a che si avverte resistenza.
8. Agganciare la vaschetta all'alloggiamento superiore, assicurandosi che le frecce di sblocco siano allineate e ruotare in senso orario fino all'allineamento con la freccia di blocco. Avviare il motore e controllare che non ci siano perdite di carburante.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com