


# Blue Print

## ADF122314, ADF125501



Aplicações:

Ford Transit e Tourneo 2006-2014 2.2 TDCi

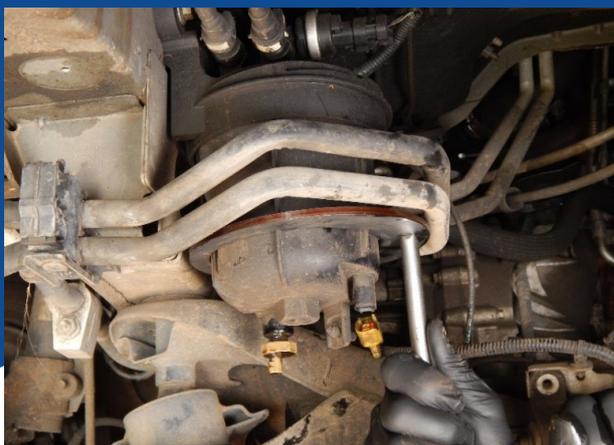

PT

## Ferramenta de remoção do filtro de combustível

### PROBLEMA

Não é possível substituir o filtro de combustível sem danificar o invólucro do filtro.

### CAUSA

O invólucro é de plástico e é desenhado com saliências para colocar a ferramenta especializada.

### SOLUÇÃO

Ao substituir o filtro de combustível, é essencial que a ferramenta ADF125501 seja utilizada para desapertar e apertar a tampa do filtro, seguindo o procedimento abaixo:

1. Drene o filtro através do dreno inferior e feche o dreno. Desaperte o conector de sensor de água.
2. Utilize a ferramenta ADF125501 no invólucro do filtro.
3. Utilizando uma chave de 3/8" adequada, rode o invólucro do filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, em aproximadamente 30° de forma a alinhar com a seta presente no invólucro.
4. Puxe o copo do filtro para baixo, este pode estar preso ao vedante.
5. Remova o filtro rodando o filtro no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio cerca de 10° e retire o filtro usado.
6. Remova o vedante antigo e encaixe o novo. Lubrifique o vedante.
7. Coloque o novo filtro assegurando que as setas no filtro e as setas de desbloqueio na tampa estejam alinhadas, rode no sentido dos ponteiros do relógio até sentir resistência.
8. Encaixe o copo do filtro no compartimento superior, assegurando que as setas de desbloqueio estão alinhadas e rode no sentido dos ponteiros do relógio até que estejam alinhadas com a seta de bloqueio. Ligue o motor e verifique se há fugas de combustível.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)